# Domì

## DOMIW3C




**Duvar tipi verici**

TR - Montaj ve kullanım talimatları ve uyarıları

Nice

# TÜRKÇE

**Orijinal talimatların tam çevirisi**

## İÇİNDEKİLER


**1 GENEL GÜVENLİK UYARILARI VE ÖNLEMLER ..... 2**
**2 ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI ..... 3**
2.1 Parça listesi. ..... 3
2.2 Tuşların kullanımı. ..... 3
2.3 Vericinin işlevleri. ..... 3
**3 VERİCİNİN KONTROLÜ ..... 4**
**4 TEK YÖNLÜ PROGRAMLAMA ..... 4**
**5 ÇİFT YÖNLÜ PROGRAMLAMA ..... 4**
5.1 Yeni verici için. ..... 4
5.2 Tek yönlü moda ayarlı vericiyi çift yönlü moda geçirme. ..... 4
**6 VERİCİNİN KAYDEDİLMESİ ..... 4**
6.1 “Mod 1” ile kayıt. ..... 4
6.2 “Mod 2” ile kayıt. ..... 4
6.3 Çift yönlü ayarlı vericiyi OXIBD’ye kaydetme. ..... 5
6.4 Kayıtlı vericiyle yeni verici kaydetme (yalnız O-Code kodlamasıyla). ..... 5
6.5 “ETKİNLEŞTİRME KODU” ile kayıt (kayıtlı ESKİ verici ile BD kodlamalı YENİ verici arasında). ..... 5
**7 DURUM SORGULAMA ..... 5**
**8 TAM SİLME İŞLEMİ ..... 5**
**9 BİLDİRİMLER ..... 6**
9.1 Pil takıldığındaki bildirimler. ..... 6
**10 PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ ..... 6**
**11 ÜRÜNÜN BERTARAFI ..... 6**
11.1 Pilin bertarafı ..... 6
**12 TEKNİK ÖZELLİKLER ..... 7**
**13 UYGUNLUK ..... 7**
13.1 BASİTLEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI. ..... 7
**14 AKSESUARLAR ..... 7**


## 1 GENEL GÜVENLİK UYARILARI VE ÖNLEMLER

**DİKKAT! Bu kılavuz kişisel güvenlik için önemli talimatlar ve uyarılar içerir. Tüm bölümlerini dikkatle okuyun. Tereddüt hâlinde montajı hemen durdurup Nice Teknik Destek birimine başvurun.**

**DİKKAT! Önemli talimatlar: İleride ürünün bakım ve bertarafında kullanmak için kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.**

– Ürünün ambalaj malzemelerini yerel kurallara uygun olarak bertaraf edin.

– Cihazın hiçbir parçasını değiştirmeyin. Belirtilenler dışındaki işlemler arızaya yol açabilir. Üretici, üründeki uygunsuz değişikliklerin yol açtığı hasarlardan sorumlu değildir.

– Cihazı ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin ve açık aleve maruz bırakmayın. Bunlar ürüne zarar verebilir ve arızaya yol açabilir.

– Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kullanım talimatı olmadan; fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri kısıtlı ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanılmamalıdır.

– Çocukların ürünle oynamadığından emin olun.

– Hasarı önlemek için ürünü dikkatle taşıyın; ezmeyin, çarpmayın veya düşürmeyin.

– Cihazı bertaraf etmeden önce pilleri çıkarın.

– Pilleri güvenli bir şekilde bertaraf edin.

– Pilleri yutmayın. Kimyasal yanık riski vardır.

– Bu ürün lityum düğme pil içerir. Pilin yutulması yalnız iki saatte iç yanıklara, hatta ölüme neden olabilir.

– Pillerin yutulduğunu veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğini düşünüyorsanız hemen bir hekime başvurun.

– Pil bölmesi sıkıca kapanmıyorsa ürünü kullanmayı bırakın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

– Bu cihazın üreticisi Nice S.p.A., ürünün 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

– Kullanım kılavuzu ve AB Uygunluk Beyanının tam metni, www.niceforyou.com adresinin “support” (destek) ve “download” (indirmeler) bölümlerinde bulunur.

– Vericiler için: 433 MHz: ERP < 10 dBm.

# 2 ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI


DOMIW3C verici, otomasyonları (bahçe ve garaj kapıları, yol bariyerleri ve benzerleri) kumanda etmek için tasarlanmıştır.

**DİKKAT! Burada belirtilenler dışında veya kılavuzda belirtilmeyen çevre koşullarında kullanım uygunsuzdur ve kesinlikle yasaktır!**

## 2.1 PARÇA LİSTESİ

"Şekil 1", DOMIW3C vericilerin ana parçalarını gösterir.

**1**

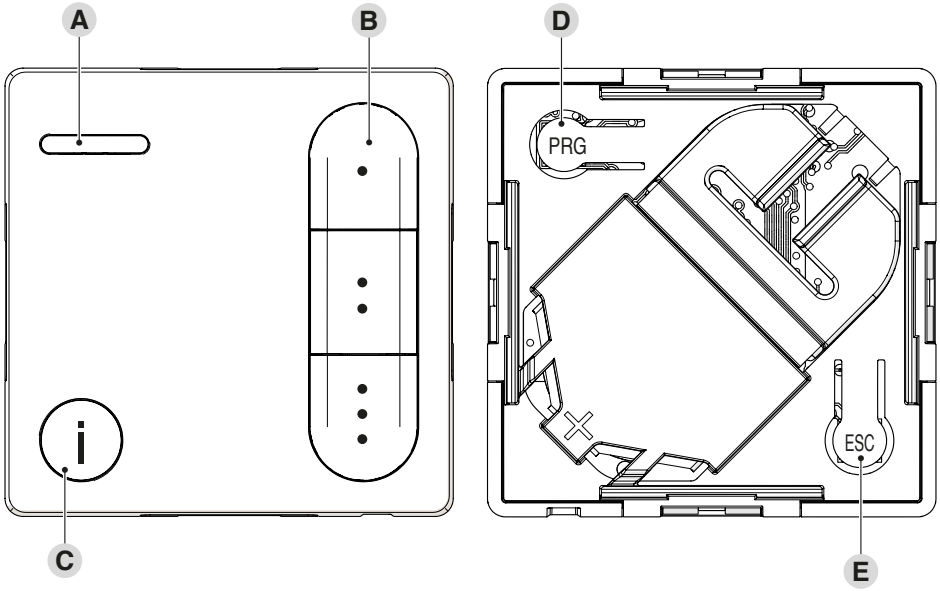


**A** Otomasyon durum LED'i
**B** Komut gönderme tuşları (kanal 1 "1", kanal 2 "2" ve kanal 3 "3")
**C** Otomasyon durumunu sorgulama tuşu
**D-E** Programlama tuşları (pilin koruyucu kapağı çıkarılınca vericinin arkasından erişilir)

## 2.2 TUŞLARIN KULLANIMI

DOMIW3C vericilerin tuşlarının kullanımı aşağıda açıklanmıştır.

**B** **Komut gönderme tuşları**

Kanal 1 "1", kanal 2 "2" ve kanal 3 "3" komutlarını gönderir.

**C** **Otomasyon durumunu sorgulama tuşu**

Tuşa basılınca otomasyonun durumu, sayfa 5'teki "DURUM SORGULAMA" bölümünde açıklanan biçimde görüntülenir.

**D-E** **Programlama tuşları (pilin koruyucu kapağı çıkarılınca vericinin arkasından erişilir)**

Uyumlu otomasyonlarda (örneğin Nice Era serisi motor ve kontrol ünitelerinde) bu tuşlar programlamayı kolaylaştırır. PRG tuşu işlemlere girişi, ESC tuşu ise işlemlerden çıkışı hızlandırır.

## 2.3 VERİCİNİN İŞLEVLERİ

DOMIW3C, "O-Code" tek yönlü veya "BD" çift yönlü radyo kodlama sistemini kullanan alıcılarla uyumludur. Bu protokol şu ek işlevleri sunar:

– Gönderilen komutun alındığına ilişkin onayın alıcıdan vericiye iletilmesi. Gönderimden sonra komut alındıysa LED YEŞİL yanar. Komut ALINMADIYSA, verici LED'i bir dizi turuncu yanıp sönmenin ardından KIRMIZI yanar.

– Otomasyonun durumunun gönderilmesi (örneğin kapının açık veya kapalı olması): sayfa 5'teki "DURUM SORGULAMA" bölümüne bakın.


**UYARI! DOMIW3C verici fabrikadan çift yönlü ayarla çıkar.**

***Kodlamayı değiştirmek için sayfa 4'teki "TEK YÖNLÜ PROGRAMLAMA" ve sayfa 4'teki "ÇİFT YÖNLÜ PROGRAMLAMA" bölümlerine bakın.***

**Her kodlama, yalnız kendi sistemine ait işlevlerin kullanılmasını sağlar.**

## 3 VERİCİNİN KONTROLÜ

Vericiyi otomasyonun alıcısına kaydetmeden önce herhangi bir tuşa basıp LED'in (A) yandığını gözleyerek doğru çalıştığını kontrol edin (şekil 2). LED (A) yanmıyorsa pili kontrol edin; gerekirse değiştirin (sayfa 6'daki "PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümüne bakın).

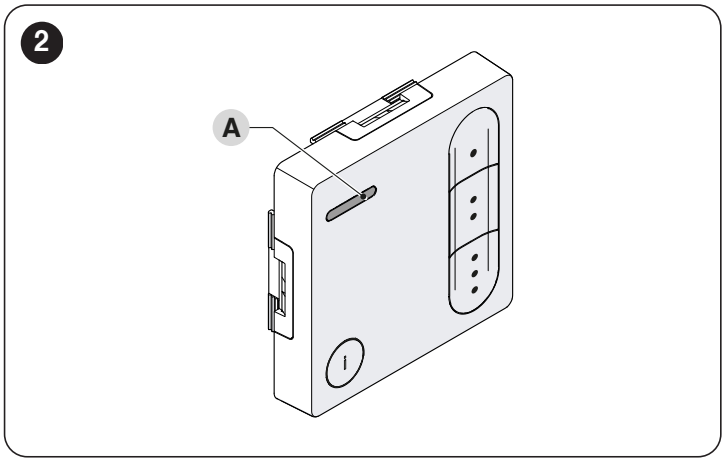



## 4 TEK YÖNLÜ PROGRAMLAMA

(Spido veya tek yönlü alıcı ile örnek)

**UYARI! Kodlamayı değiştirme işlemi, daha önce kaydedilmiş tüm ayarları silen bir fabrika sıfırlaması yapar.**

Bu işlem (şekil 3), kodlama tipini ("O-Code" veya "BD") değiştirir. DOMIW3C, varsayılan olarak çift yönlü "BD" radyo kodlamasına ayarlıdır. Otomasyon tek yönlü "O-code" kodlaması kullanıyorsa kodlama değiştirme işlemi yapılmalıdır.

İşlemi yapmak için:
1. "PRG", "ESC" ve "2" tuşlarını LED (A) yeşil yanıp sönene kadar birlikte basılı tutun; ardından bırakın.
2. Yanıp sönme durunca LED'in (A) KIRMIZI yanması, tek yönlü "O-Code" kodlamasının ayarlandığını gösterir.

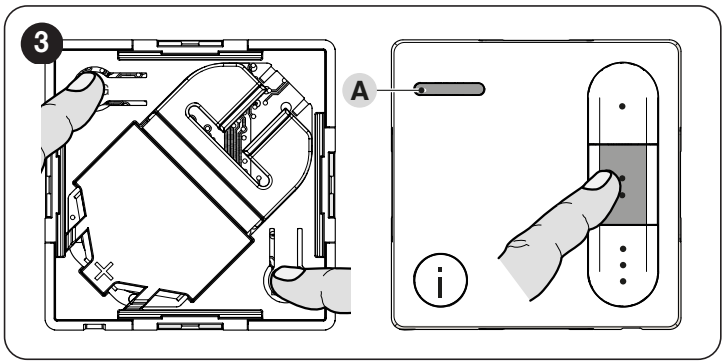



## 5 ÇİFT YÖNLÜ PROGRAMLAMA

### 5.1 YENİ VERİCİ İÇİN

***Verici fabrikada çift yönlü moda ayarlanmıştır; doğrudan sayfa 4'teki "VERİCİNİN KAYDEDİLMESİ" bölümüne geçin.***

### 5.2 TEK YÖNLÜ MODDAN ÇİFT YÖNLÜ MODA GEÇİŞ

Çift yönlü "BD" kodlamasına dönmek için:
1. "PRG", "ESC" ve "2" tuşlarını LED (A) kırmızı yanıp sönene kadar birlikte basılı tutun; ardından bırakın.
2. Yanıp sönme durunca LED'in (A) YEŞİL yanması, çift yönlü "BD" kodlamasının ayarlandığını gösterir.
3. Sayfa 4'teki "VERİCİNİN KAYDEDİLMESİ" bölümüne göre ilerleyin.

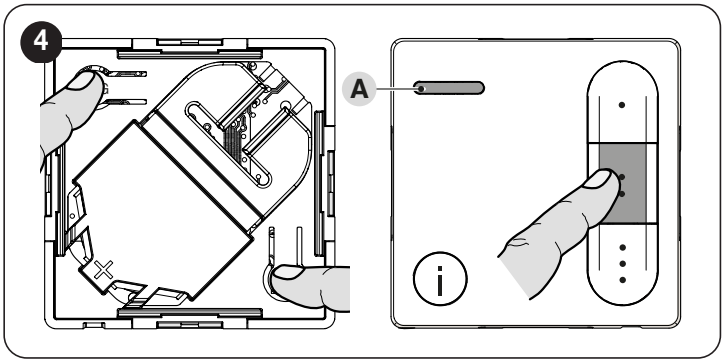


## 6 VERİCİNİN KAYDEDİLMESİ

Vericiyi alıcıya kaydetmek için şu işlemler uygulanabilir:

– "Mod 1" ile kayıt
– "Mod 2" ile kayıt
– Kayıtlı bir vericiyi kullanarak yeni vericinin kaydedilmesi.

**İstenmeyen kayıtları önlemek için kayıt sırasında yalnız bir otomasyonu açık tutmanızı veya ilgili otomasyonun menzil dışında olduğunu doğrulamanızı öneririz.**

**Bu işlemler, vericinin kullanılacağı alıcının veya kontrol ünitesinin kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu kılavuzlar www.niceforyou.com sitesinde de bulunur.**

### 6.1 "MOD 1" İLE KAYIT

**Bu mod, vericinin tüm komut tuşlarını alıcıya tek işlemde kaydeder; tuşları kontrol ünitesinin yönettiği komutlarla otomatik olarak eşleştirir (varsayılan komutlar).**

**Her verici tuşuna atanacak komut tipini öğrenmek için kontrol ünitesinin talimatlarına bakın.**

### 6.2 "MOD 2" İLE KAYIT

Bu mod, tek bir verici tuşunu alıcıya kaydederek kontrol ünitesinin yönettiği komutlarla (kullanıcı tarafından seçilen en fazla 4 komut) eşleştirir.

**Kaydedilecek her tuş için aynı işlemi tekrarlayın.**

## 6.3 ÇİFT YÖNLÜ AYARLI VERİCİYİ OXIBD'YE KAYDETME

Çift yönlü ayarlı vericiyi OXIBD'ye kaydetmek için şu adımları uygulayın:

1. OXIBD tuşunu yeşil LED sürekli yanana kadar basılı tutun.
2. Vericinin PROG tuşunu, bir dizi turuncu yanıp sönmeden sonra LED yeşile dönene kadar basılı tutun.
3. PROG tuşunu bırakın.
4. OXIBD LED'inin sönmesini bekleyin.
5. İstenen kayıt işlemini (mod I veya mod II) etkinleştirmek için OXIBD alıcının tuşuna tekrar basın.
6. Vericinin kumanda tuşuna basıp bırakın.

Kayıt tamamlandığında verici, yeşil LED'in yanmasıyla bunu bildirir.

**UYARI: Mod 2'de ilk verici tuşunu kaydettikten sonra diğer tuşlar için işlemi 5. adımdan itibaren uygulayın.**

## 6.4 KAYITLI BİR VERİCİYLE YENİ VERİCİ KAYDETME (YALNIZ O-CODE KODLAMASIYLA)

Bu mod, alıcıya daha önce kaydedilmiş başka bir vericiyi kullanarak yeni vericilerin kaydedilmesini sağlar. Aynı alıcıya kayıtlı başka bir vericiyle, en fazla 20 m uzaktan işlem yapılarak yeni verici kaydedilebilir. Yeni verici, kayıtlı vericinin mevcut komutlarını devralır.

## 6.5 "ETKİNLEŞTİRME KODU" İLE KAYIT (KAYITLI ESKİ BİR VERİCİ İLE BD KODLAMALI YENİ BİR VERİCİ ARASINDA)

**İstenmeyen kayıtları önlemek için bu aşamada otomasyonu kapatmanızı veya menzil dışında olduğunu doğrulamanızı öneririz.**

DOMIW3C vericinin "ETKİNLEŞTİRME KODU" denen gizli bir kodu vardır. Bu kod kayıtlı bir vericiden yeni bir vericiye aktarılınca alıcı yeni vericiyi otomatik olarak tanır ve kaydeder.
Kayıt işlemi için:

1. ESKİ vericide pili çıkarıp tekrar takın (sayfa 6'daki "PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümüne bakın).
– LED (A) turuncu yanıp söner.
2. 10 saniye içinde YENİ vericide:
– 1 tuşuna basın.


Kodun doğru alındığı, LED'in (A) yeşil yanmasıyla bildirilir. LED (A) kırmızı yanarsa işlemi tekrarlayın.

# 7 DURUM SORGULAMA

Aşağıdaki işlem (şekil 5), otomasyonun durumunu (örneğin kapının açık veya kapalı olması) verici üzerinden öğrenmenizi sağlar.
Durumu sorgulamak için:

1. "Durum sorgulama" (i) tuşuna basıp bırakın.
2. İstenen otomasyonun tuşuna basıp bırakın.
3. LED'in (A) rengini gözleyin:

– YEŞİL: Kapı AÇIK
– KIRMIZI: Kapı KAPALI
– TURUNCU: Kısmen açık/kapalı.

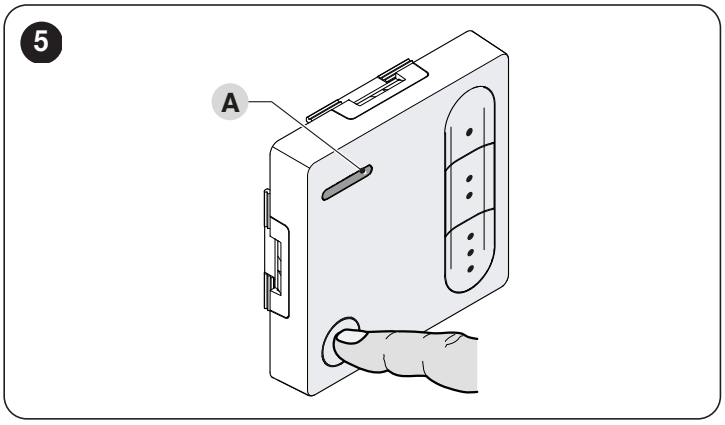



# 8 TAM SİLME İŞLEMİ


**Silme işlemleri yalnız çift yönlü moda ayarlanmış DOMIW3C vericiler için geçerlidir.**

**Bu işlem vericiyi fabrika ayarlarına döndürür. İşlem sonunda daha önce kaydedilmiş tüm ayarlar silinir.**

İşlemi yapmak için (şekil 6):
1. "PRG", "ESC" ve "2" tuşlarını LED (A) yeşil yanıp sönene kadar birlikte basılı tutun; ardından bırakın. Yanıp sönme durunca LED (A) kısa süre KIRMIZI yanar.
2. "PRG", "ESC" ve "2" tuşlarını LED (A) kırmızı yanıp sönene kadar birlikte basılı tutun; ardından bırakın. Yanıp sönme durunca LED'in (A) YEŞİL yanması silme işleminin bittiğini gösterir.

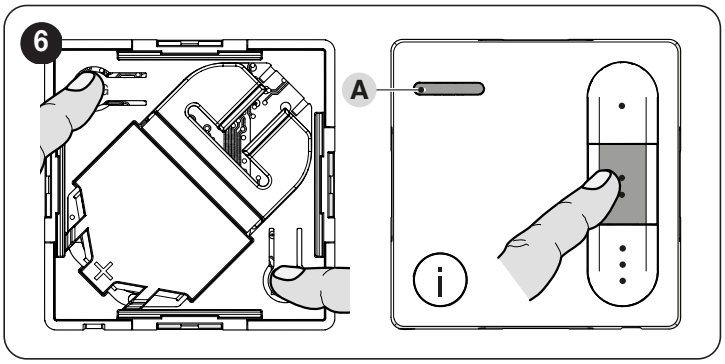

# 9 BİLDİRİMLER

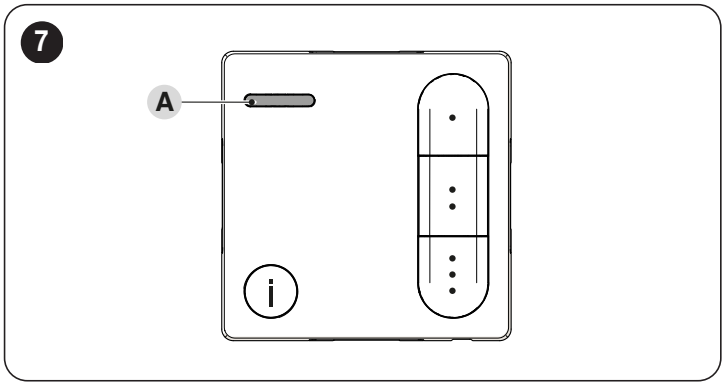


## 9.1 PİL TAKILDIĞINDAKİ BİLDİRİMLER

Pil takılınca LED (A) şu şekilde yanar (şekil 7):

– YEŞİL: Verici çift yönlü modda ayarlıysa ve henüz hiçbir alıcıyla eşleştirilmemişse.

– KIRMIZI: Verici tek yönlü modda ayarlıysa.
Pil takılınca LED (A) şu şekilde yanıp söner:

– TURUNCU: Verici çift yönlü modda ayarlıysa ve en az bir alıcıyla eşleştirilmişse.

# 10 PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

**Yeni ve kullanılmış pilleri çocukların erişemeyeceği yerde tutun.**


**Pilleri yutmayın. Kimyasal yanık, hatta ölüm riski vardır.**

Pil bitmişse bir tuşa basıldığında ilgili bildirim LED'i söner ve verici sinyal göndermez. Pil bitmek üzereyse gönderim sırasında LED kırmızı yanıp söner. Vericinin normal çalışması için kutuplara dikkat ederek pili aynı tip bir pille değiştirin.

Pili değiştirmek için (şekil 8):

1. Kapağın (A) tırnaklarını parmaklarınızla sıkıştırıp kapağı çıkarın.
2. Pili (C) itip çıkarmak için delikten (B) bir ataş veya benzeri cisim sokun.
3. Pili aynı tip yeni bir pille değiştirin.
4. Kapağı (A) tekrar takın.

**Yeni pili takarken kutuplara dikkat edin.**

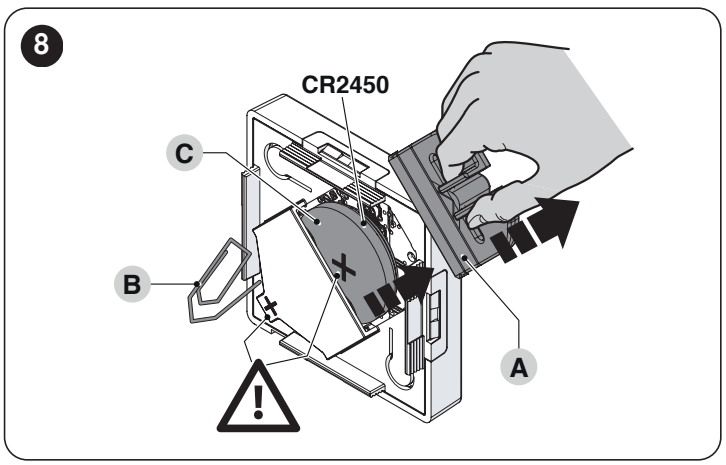


# 11 ÜRÜNÜN BERTARAFI

**Bu ürün motorun ayrılmaz bir parçasıdır ve onunla birlikte bertaraf edilmelidir.**

Montajda olduğu gibi, kullanım ömrü sonunda da ürünü yalnız yetkin personel sökmelidir. Ürün farklı malzemelerden oluşur. Bazıları geri dönüştürülebilir, diğerleri bertaraf edilmelidir. Bu ürün türü için bölgenizdeki geri dönüşüm ve bertaraf sistemlerini öğrenin.

**UYARI**

**Ürünün bazı parçaları kirletici veya tehlikeli maddeler içerebilir. Doğru bertaraf edilmezlerse bu maddeler çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir.**

**Yandaki simgede belirtildiği gibi bu ürün evsel atıklarla atılmamalıdır. Bertaraf ve geri dönüşüm için atıkları yerel kurallara göre ayırın veya yeni bir ürün satın alırken eski ürünü satıcıya iade edin.**



**UYARI**

**Ürün yasalara uygun bertaraf edilmezse yerel mevzuat ağır cezalar öngörebilir.**

## 11.1 PİLİN BERTARAFI

**UYARI**

**Cihazı bertaraf etmeden önce pilleri çıkarın.**

**Pilleri güvenli bir şekilde bertaraf edin.**

**Bitmiş pil zehirli maddeler içerir; sıradan atıklarla atılmamalıdır. Yerel kuralların öngördüğü ayrı atık toplama yöntemlerine göre bertaraf edin.**

# 12 TEKNİK ÖZELLİKLER

**Bu bölümdeki tüm teknik özellikler 20°C (± 5°C) ortam sıcaklığı için geçerlidir. Nice S.p.A., işlev ve kullanım amacını değiştirmeden, gerekli gördüğü ürün değişikliklerini istediği zaman yapabilir.**

**Vericilerin menzili ve alıcıların alım kapasitesi, aynı frekansta çalışan diğer yerel cihazlardan (alarmlar, kulaklıklar vb.) büyük ölçüde etkilenir. Bu koşullarda Nice S.p.A., cihazlarının gerçek menzili için garanti veremez.**

*Tablo 1*

| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| **Açıklama** | **Teknik özellik** |
| | **DOMIW3C** |
| **Ürün tipi** | Çift yönlü verici |
| **Besleme** | CR2450 tipi 3 Vdc lityum pil |
| **Pil ömrü** | Günde 10 komut gönderimiyle yaklaşık 3 yıl |
| **Frekans** | 433.92 MHz |
| **Yayılan güç (ERP)** | < 10 mW |
| **Radyo kodlaması** | BD - O-Code |
| **Çalışma sıcaklığı** | -5°C ... +55 °C |
| **Koruma derecesi** | IP 40 (ev içi veya üstü kapalı dış alanlarda kullanıma uygun) |
| **Boyutlar** | 50x50x13 mm |
| **Ağırlık** | 24 g |

# 13 UYGUNLUK

## 13.1 BASİTLEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI


Üretici Nice S.p.A., bu ürünün ilgili yürürlükteki direktiflere ve standartlara uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının tam metni şu adreste bulunur: https://www.niceforyou.com/en/support.

# 14 AKSESUARLAR

DOMIW3C vericiye duvar montaj plakaları takılabilir. Plakaları duvara monte etmek için:

1. Duvarı delin ve yüzeye uygun seçilmiş dübelleri (A) yerleştirin.
2. Plakayı (B) yerleştirip vidalarla (C) sabitleyin.

Plaka kapağını (D) yerleştirin.
Artık verici (E) ilgili yuvasına takılabilir.

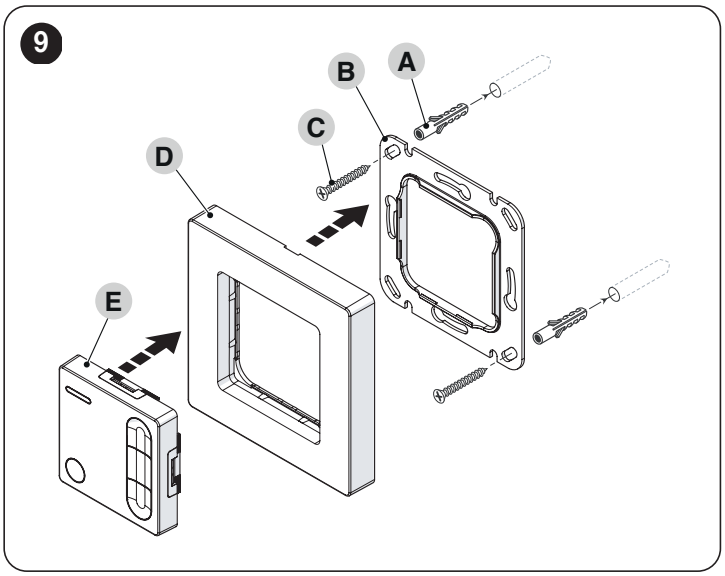


Sabitleme plakası (B), pürüzsüz ve düz duvarlara takılmalıdır. Vericiyi (E) plaka kapağına (D) yerleştirin ve plakaya (B) takın.

IS0880A00END_31-07-2026

**Nice SpA**
Via Callalta, 1
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com