WLT — WALLYGHT

MONTAJ TALİMATLARI VE UYARILARI

1 - GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Önemli! Bu önemli güvenlik talimatlarına uyun; ürünün gelecekteki bakım ve bertaraf işlemleri için saklayın. Montajı, yürürlükteki mevzuata, kurallara ve bu kılavuza uygun olarak yetkili personel yapmalıdır.

- Elektrik bağlantılarını yapmadan önce WLT'yi besleyecek cihazın enerjisini kesin.
- Belirtilen yerlerde O-ring contaları kullanarak IP koruma derecesini sağlayın.
- Ürünün üzerine eşya koymayın; bu, aşırı ısınmaya neden olabilir.

2 - ÜRÜNÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI

WLT, çok yüksek verimli LED'ler kullanan çok işlevli bir lambadır. Yatay veya dikey yüzeylere ya da doğrudan Nice Walky redüktörlü motorunun üzerine monte edilebilir. Işık kaynağı, yaygın ışık (şekil 5a) veya yönlü ışık demeti (şekil 5b) verecek şekilde ayarlanabilir. Bağlı olduğu kontrol ünitesine göre WLT, yanıp sönen uyarı ışığı veya ortam aydınlatması olarak çalışır. Alacakaranlık işlevi, doğal ışık yeterliyken lambayı kapatarak enerji israfını önler (şekil A). Fabrikada devre dışı bırakılmıştır. Not: Bu işlev yalnız elektronik kart şekil 5b'deki konumda takılıysa etkinleştirilebilir. Diğer kullanımlar amacına aykırıdır ve yasaktır.

3 - MONTAJ ÖNCESİ KONTROLLER

Seçilen montaj yüzeyinin sağlam ve güvenli sabitlemeye uygun olduğunu kontrol edin.

4 - MONTAJ

WLT'yi Nice Walky motorunun üzerine takmak için motorun kullanım kılavuzuna bakın. Yatay veya dikey yüzeylere montajda şekil 1 ile 8 arasındaki adımları sırayla izleyin ve şu uyarılara uyun:
• Şekil 2: Tabandaki ok aşağı bakmalıdır.
• Şekil 5a ve 5b: Elektronik kartı, kullanım amacına göre tabandaki pime yerleştirin: Yaygın ışık = şekil 5a; yönlü ışık demeti = şekil 5b. Şekil 5b'de kartı tabandaki deliklerden birine oturtarak ışık demetini yönlendirin.
• Şekil 6: Verilen kablolar yalnız Nice Walky bağlantısı içindir. Çapı en fazla 1 mm olan iletkenler kullanın. Düzgün uzatıp fazla uzunluğu kesin; gölge oluşturmayacak şekilde yerleştirin. Elektronik kartın arkasındaki ışık sensörüne de dikkat edin.
• Şekil 7: Kapaktaki ok ile tabandaki oku hizalayın. Tabandaki 4 tırnağın, kapağın içindeki kanallara geçtiğinden emin olun.

5 - ÜRÜNÜN BERTARAFI

Ürün, otomasyonun ayrılmaz parçasıdır ve onunla birlikte bertaraf edilmelidir. Montajda olduğu gibi kullanım ömrü sonunda sökme ve bertaraf işlemlerini yetkili personel yapmalıdır. Bazı malzemeler geri dönüştürülebilir, diğerleri bertaraf edilmelidir. Bu ürün grubu için yerel geri dönüşüm ve bertaraf yöntemlerini öğrenin. Dikkat: Bazı parçalar, çevreye salındığında çevreye veya insan sağlığına ciddi zarar verebilen kirletici ya da tehlikeli maddeler içerebilir.

Üzeri çizili çöp kutusu simgesi, evsel atıklarla atılmasını yasaklar. Malzemeleri yerel kurallara göre ayrı toplayın veya eşdeğer ürün alırken satıcıya iade edin. Uygunsuz bertaraf için yerel kurallar ağır para cezaları öngörebilir.

CE UYGUNLUK BEYANI

Not: Bu metin, Nice S.p.A.'nın merkezinde saklanan resmî belgenin, bu kılavuz basılmadan önceki son revizyonuna karşılık gelir. Metin yayıma hazırlanırken uyarlanmıştır. Asıl belgenin bir kopyası Nice S.p.A.'dan (TV, İtalya) istenebilir.

Numara: 323/WLT. Revizyon: 0.

Aşağıda imzası bulunan Genel Müdür Luigi Paro, aşağıda tanımlanan ürünün belirtilen direktiflere uygun olduğunu tüm sorumluluğu kendisine ait olmak üzere beyan eder.

Üretici: NICE s.p.a.
Adres: Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 - Oderzo (TV) Italy.
Tür: Çok işlevli lamba.
Model: WLT.


Ürün, 22 Temmuz 1993 tarihli 93/68/EEC sayılı Konsey Direktifi ile değiştirilen aşağıdaki Topluluk direktiflerine uygundur:


2004/108/EEC (önceki 89/336/EEC): Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin üye devlet mevzuatlarının uyumlaştırılması ve 89/336/EEC Direktifi'nin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 15 Aralık 2004 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN 2004/108/EC SAYILI DİREKTİFİ. Standartlar: EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007.


Oderzo, 10 Haziran 2009





Luigi Paro — Genel Müdür

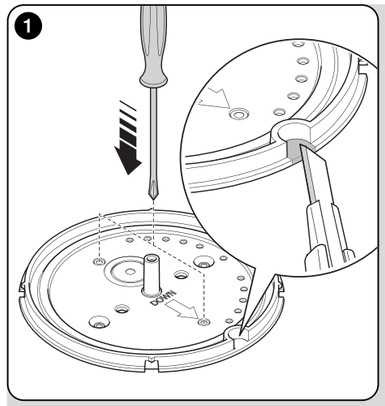


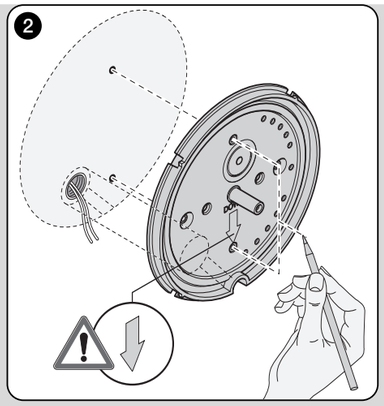


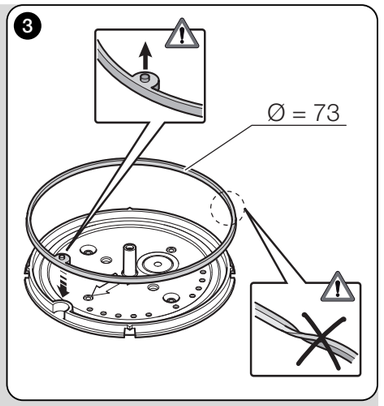


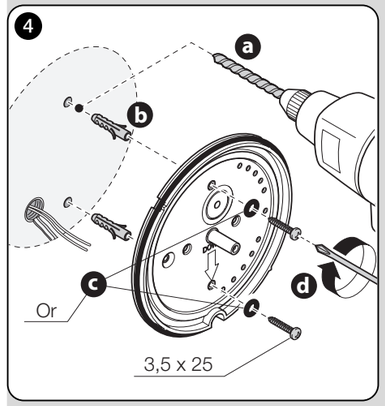


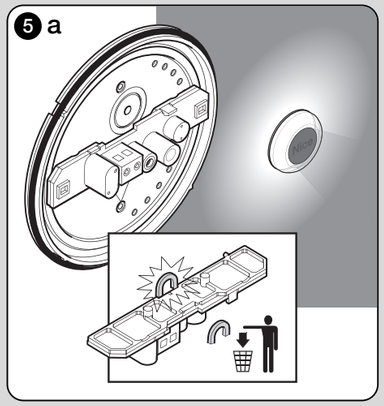


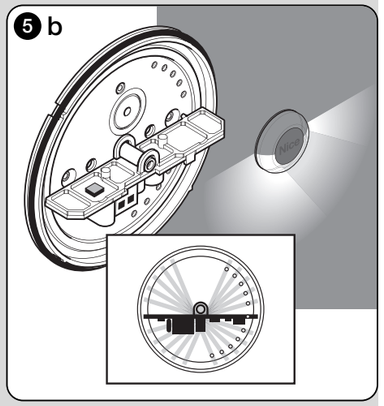

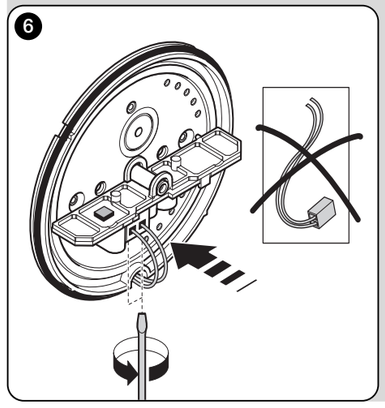

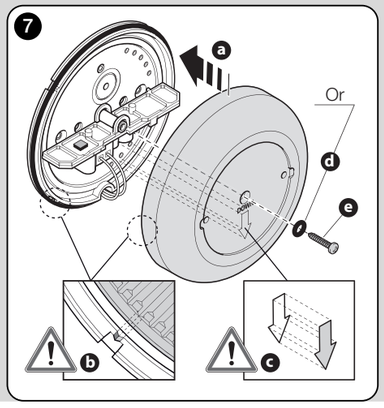

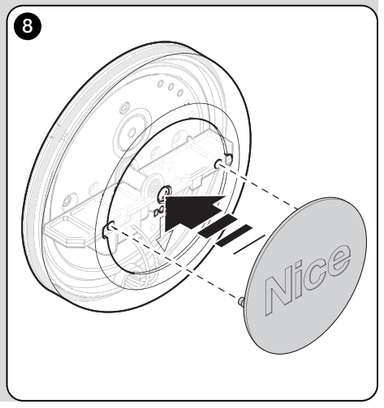

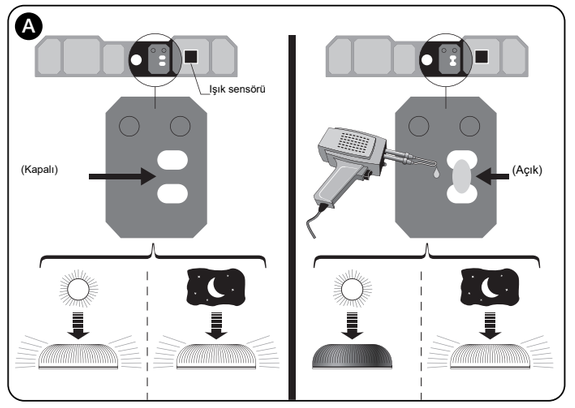

Wallyght WLT

CE

Çok işlevli LED lamba

Montaj talimatları ve uyarıları

IST283R02.4862 – Rev. 00 – 18-12-2009

Nice

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal besleme: 12–24 V DC / AC. En yüksek gerilim: 40 V DC; 30 V AC.

Akım tüketimi:
24 V DC'de 90 mA;
24 V AC'de 140 mA;
12 V DC'de 190 mA;
12 V AC'de 230 mA.

LED ortalama ömrü: 70000 saat. İşlev: Alacakaranlık. Yalıtım: Sınıf III. Koruma: IP44. Çalışma sıcaklığı: -20°C ile +50°C. Boyutlar: Çap 88.7 mm × yükseklik 21.7 mm. Ağırlık: 60 g.

Notlar: Tüm teknik değerler 20°C (±5°C) ortam sıcaklığı için geçerlidir. Nice S.p.A., işlevleri ve kullanım amacını koruyarak üründe gerektiğinde değişiklik yapabilir.