TR - Montaj görevlisi için talimatlar ve uyarılar

XBA7-XBA8

Çok işlevli LED lamba

Nice

TÜRKÇE

Asıl talimatların çevirisi

1 – UYARILAR VE GENEL ÖNLEMLER

1.1 - Güvenlik talimatları

• ÖNEMLİ! Bu kılavuz, kişilerin güvenliği için önemli talimatlar ve uyarılar içerir. Hatalı montaj ciddi yaralanmalara yol açabilir. İşe başlamadan önce kılavuzun tamamını dikkatle okuyun. Şüpheniz varsa ürünü kurmayın; Nice Teknik Servisine başvurun.

• ÖNEMLİ! Ürünün ilerideki bakım ve bertaraf işlemleri için bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

1.2 - Montaj uyarıları

• Montaja başlamadan önce ürünün amaçlanan kullanıma uygun olduğunu kontrol edin. Uygun değilse montaja DEVAM ETMEYİN.

• Ürünün montajını, bağlantısını, programlamasını ve bakımını yalnız nitelikli, yetkin bir teknisyen; yerel mevzuata, kurallara ve bu kılavuzdaki talimatlara uyarak yapmalıdır.

• Montaj ve bakım işlemleri, otomasyonun şebeke beslemesi kesilmişken yapılmalıdır.

• Montajda ürünü dikkatle tutun; ezilmeye, darbeye, düşmeye veya

her türlü sıvıyla temasa karşı koruyun. Dış yüzeyi delmeyin ve vidalamayın. Isı kaynaklarının yakınına koymayın, açık aleve maruz bırakmayın. Bunlar ürüne zarar verebilir; arıza veya tehlike oluşturabilir. Böyle bir durumda montajı hemen durdurup Nice Servisine başvurun.

• Ürünün hiçbir parçasında değişiklik yapmayın. Belirtilenlerin dışındaki işlemler arızaya yol açabilir. Üretici, keyfî değişikliklerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

• Şebekeye bağlamadan ve devreye almadan önce ürünün montajı doğru şekilde tamamlanmalıdır.

• Ambalaj malzemelerini yerel kurallara uygun bertaraf edin.

1.3 - Kullanım ve bakım talimatları

• Sistemin doğru çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.

• Ayar veya onarım gerekiyorsa ürünü kullanmayın; yalnız uzman teknik personele başvurun. Hasarlı sistemleri onarılana kadar devre dışı bırakın veya kullanılamaz hâle getirin.

• Bakım veya temizlikten önce otomasyonun şebeke beslemesinin kesildiğinden daima emin olun.

2 – ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI

XBA7 ve XBA8 lambaları, Nice SBAR, MBAR ve LBAR bariyerlerinin aksesuarlarıdır. Diğer kullanımlar uygunsuzdur ve yasaktır!

Üretici, bu kılavuzda belirtilen kullanım dışındaki uygunsuz kullanımlardan kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

3 – ÇALIŞMA

XBA7, beyaz LED'li bir lambadır. XBA7'nin bağlı olduğu kontrol ünitesinin ayarına göre yanıp sönen uyarı lambası veya aydınlatma lambası olarak kullanılabilir. Yanıp sönen uyarı lambası olarak kullanım için turuncu filtreler verilir.

XBA8 (yalnız MBAR/LBAR için), kırmızı ve yeşil LED'li bir lambadır. Çalışmasını bağlı olduğu kontrol ünitesi yönetir. Köprülerin konumu değiştirilerek iki modda çalışabilir:

Yapılandırmalar ve çalışma modları:

- Yapılandırma 1 (fabrika ayarı), Şek. 1: Kontrol ünitesinde "Tek yönlü trafik ışığı", "Kırmızı trafik ışığı" veya "Yeşil trafik ışığı" işlevi etkin olmalıdır (Şek. 2/3).
- Yapılandırma 2, Şek. 4: Bu modda yalnız "Çift yönlü trafik ışığı" işlevi programlanabilir (Şek. 5).

İki yapılandırmanın çalışma modları hakkında ayrıntılı bilgi için www.nice-service.com sitesinin "İndirmeler" bölümündeki Oview işlev bilgi sayfalarına bakın.

Önemli uyarılar

Dikkat! Köprülerin konumunu değiştirmeden önce şebeke beslemesini kesin.

Dikkat! Köprülerin yanlış konumlandırılması üründe onarılamaz hasara yol açabilir.

Dikkat! Köprüleri çıkarmadan veya yerini değiştirmeden önce vücudunuzdaki statik elektriği boşaltın. Bunun için topraklanmış, boyasız bir metal yüzeye dokunun.

4 – MONTAJ

Uyarılar - Montajdan önce aşağıdaki kontrolleri ve işlemleri yapın:

– Montaj yüzeyinin tamamen temiz ve boya kalıntılarından arınmış olduğunu kontrol edin; gerekirse iyice temizleyin (Şek. 6).
– Yalnız XBA8: Gerekirse istenen çalışma biçimi için köprülerin konumunu değiştirin (bkz. bölüm 3).

– XBA7: Ürünle verilen sarı camı değiştirmek isterseniz Şek. 7'ye bakın. İşlem sırasında iç elektronik karta zarar vermeyin.

Ürünü monte etmek için şu adımları uygulayın:

01. Verilen besleme kablosunu, soketini yuvasına takarak ürüne bağlayın (Şek. 8).

02. Ürünü kapağın içindeki hazırlanmış yuvaya yerleştirin (Şek. 9-a).
03. Ürünü verilen vidalarla sabitleyin (Şek. 9-b).

5 – ELEKTRİK BAĞLANTISI

ÖNEMLİ! Tüm elektrik bağlantıları, cihazın şebeke beslemesi kesilmişken yapılmalıdır.

Montajdan sonra (bölüm 4) elektrik kablosunu bağlayın:
01. Soketi kontrol ünitesine bağlayın: SBAR için Şek. 10'a, MBAR/LBAR için Şek. 11'e bakın.

02. Son olarak topraklama kablosunu bağlayın (Şek. 12).
Artık kontrol ünitesinde istenen çalışma modu programlanabilir. www.nice-service.com sitesinin "İndirmeler" bölümündeki Oview işlev bilgi sayfalarına bakın.


6 – ÜRÜNÜN BERTARAFI

Bu ürün, kontrol ettiği otomasyon sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır ve onunla birlikte bertaraf edilmelidir.

Montaj gibi, ürünün kullanım ömrü sonundaki bertaraf işlemlerini de nitelikli personel yapmalıdır. Ürün çeşitli malzemelerden oluşur; bazıları geri dönüştürülebilir, bazıları ise dönüştürülemez. Bu ürün grubu için bölgenizdeki geri dönüşüm ve bertaraf yöntemlerini öğrenin.

Dikkat! Bazı parçalar, çevreye bırakıldığında çevreye veya insan sağlığına ciddi zarar verebilen kirletici ya da tehlikeli maddeler içerebilir.

Yandaki simge, ürünün evsel atıkla birlikte atılamayacağını belirtir. Bölgenizdeki yürürlükteki kurallara göre atıkları ayrı toplayın veya eşdeğer yeni bir ürün alırken bu ürünü satıcıya teslim edin.



Dikkat! Usulsüz bertaraf için yerel kurallar ağır para cezaları öngörebilir.

7 – TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Nominal gerilim:** 24 V / (13 V ÷ 40V)
- **24V akımı:** < 290 mA (24 V, 2 LED açık); 310 mA (24 V, 4 LED açık)
- **LED:** ortalama ömür 80,000 saat
- **LED tipi:** 4 x 1 W yüksek güçlü LED
- **İşlevler:** kontrol ünitesinin programlamasına bağlıdır
- **Yalıtım:** Sınıf III
  - **Çalışma sıcaklığı:** -20°C ile +50°C
  - **Boyutlar / ağırlık:** 93 L x 64 D x 45 H mm / 105 g

Notlar:

– Bu bölümdeki tüm teknik özellikler, 20° (± 5° C) ortam sıcaklığı için geçerlidir.

– Nice, kullanım amacı ve işlevleri aynı kalmak kaydıyla, gerekli gördüğünde ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

CE UYGUNLUK BEYANI

2004/108/CE (EMC) Direktifine göre beyan

Not - Bu beyanın içeriği, Nice S.p.a. ofislerinde saklanan resmî belgedeki beyana; özellikle bu kılavuzun basımından önce mevcut olan son sürüme karşılık gelir. Buradaki metin yayım gereklerine uyarlanmıştır. Asıl beyanın bir kopyası Nice S.p.a. (TV) I şirketinden istenebilir.

Beyan numarası: 415/XBA7-8 Revizyon: 0 Dil: TR


Aşağıda imzası bulunan şirket Genel Müdürü Luigi Paro, aşağıdaki ürünün uygunluğunu kendi sorumluluğu altında beyan eder:


Üretici adı: NICE S.p.A.
Adres: Via Pezza Alta 13, Rustignè Sanayi Bölgesi, 31046 Oderzo (TV), İtalya
Tip: Gösterge lambası
Model / Tip: XBA7, XBA8
Aksesuarlar: -

Aşağıda imzası bulunan Genel Müdür Luigi Paro, yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki direktiflerin hükümlerine uygun olduğunu kendi sorumluluğu altında beyan eder:


- Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin üye devlet mevzuatının yakınlaştırılması ve 89/336/EEC Direktifinin yürürlükten kaldırılması hakkında 15 Aralık 2004 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ 2004/108/EC DİREKTİFİ. Uyumlaştırılmış standartlar: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Oderzo, 15 Temmuz 2011 Luigi Paro (Genel Müdür)

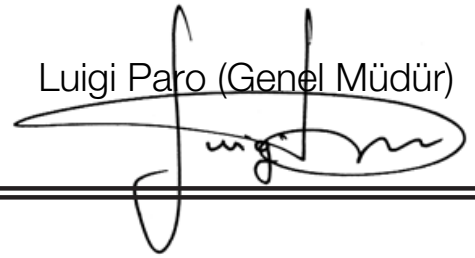


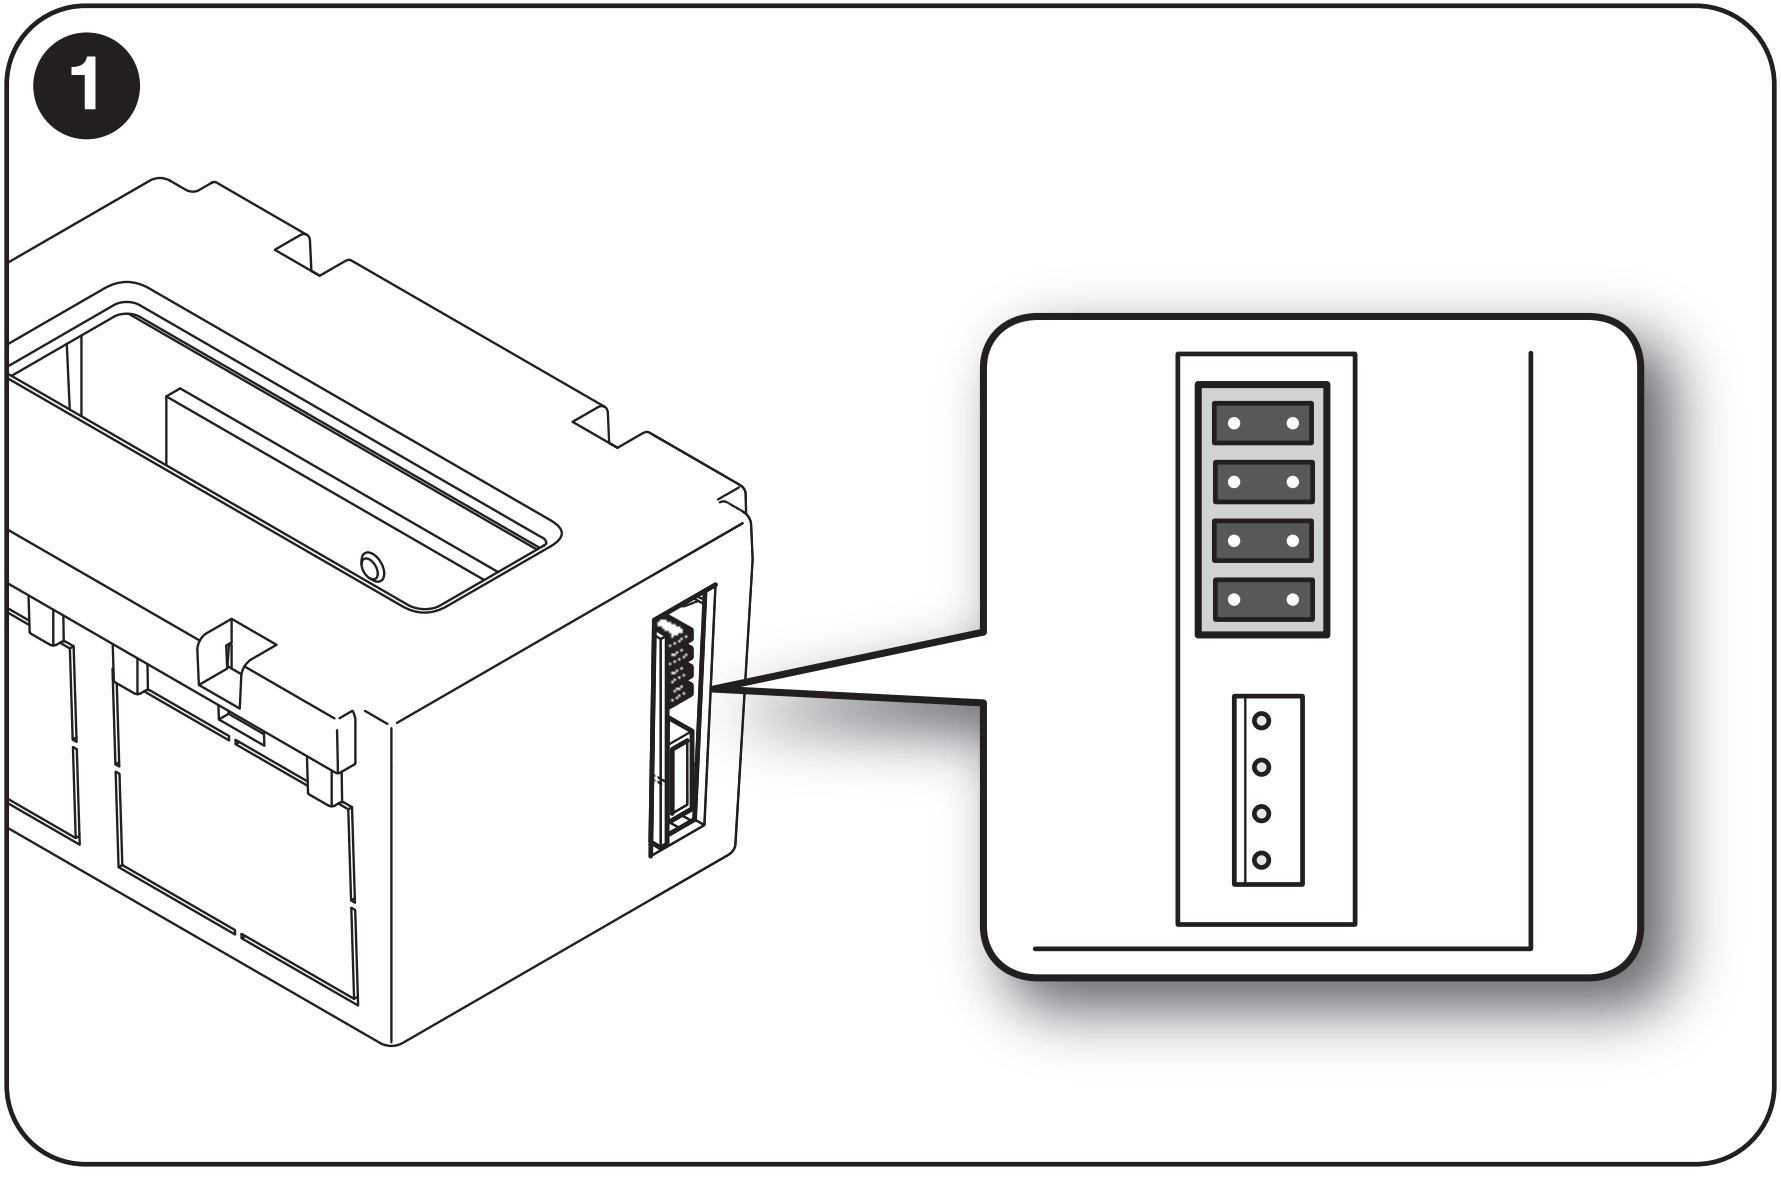
1


2

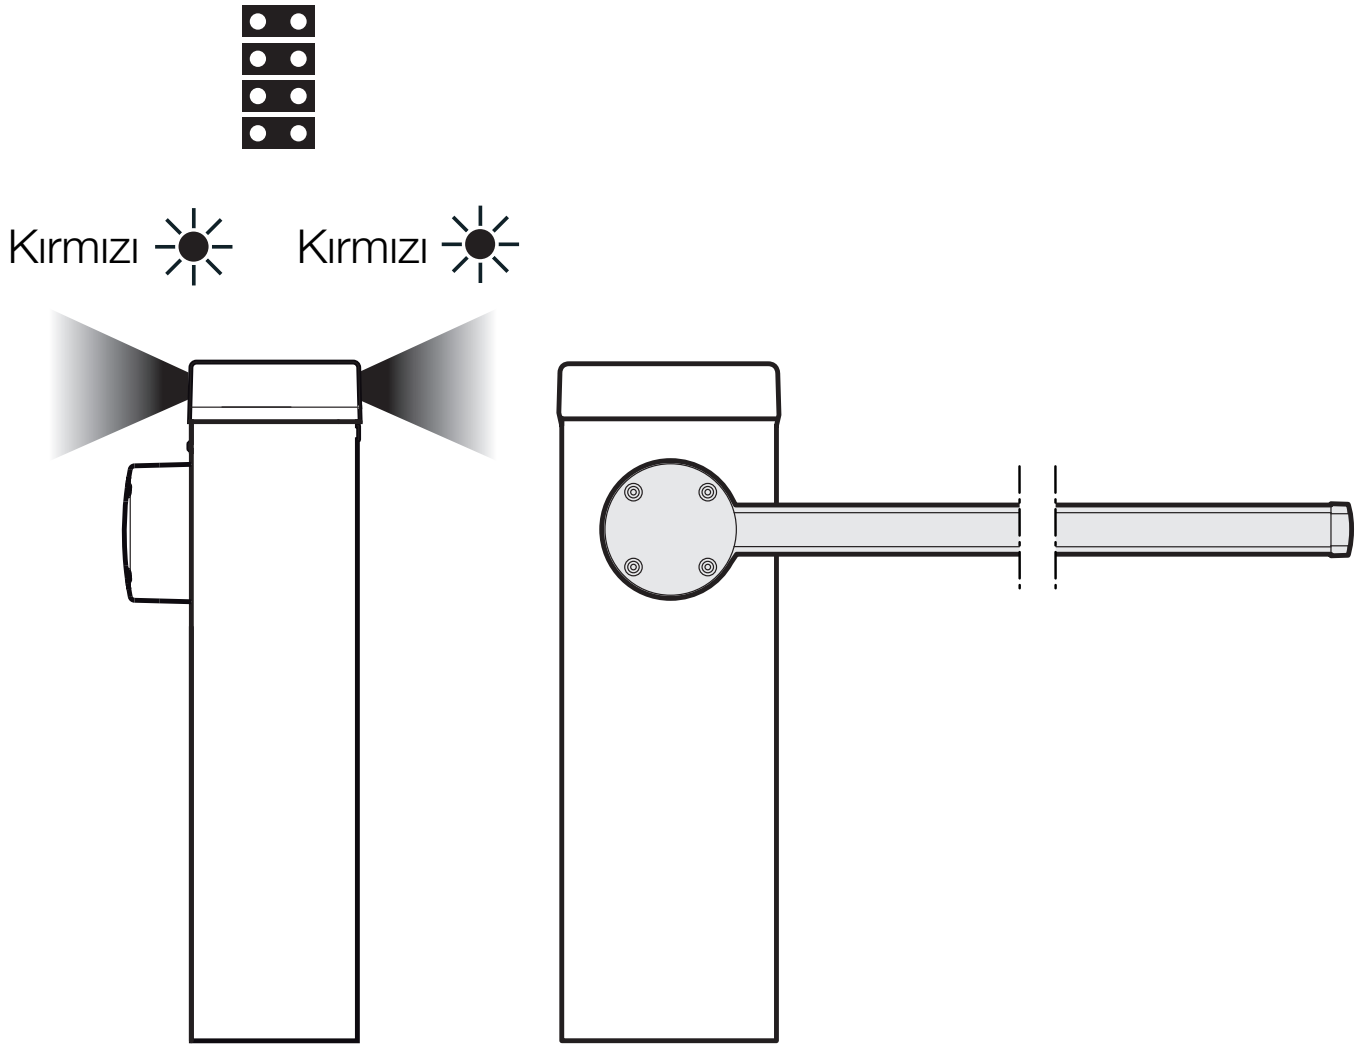


3

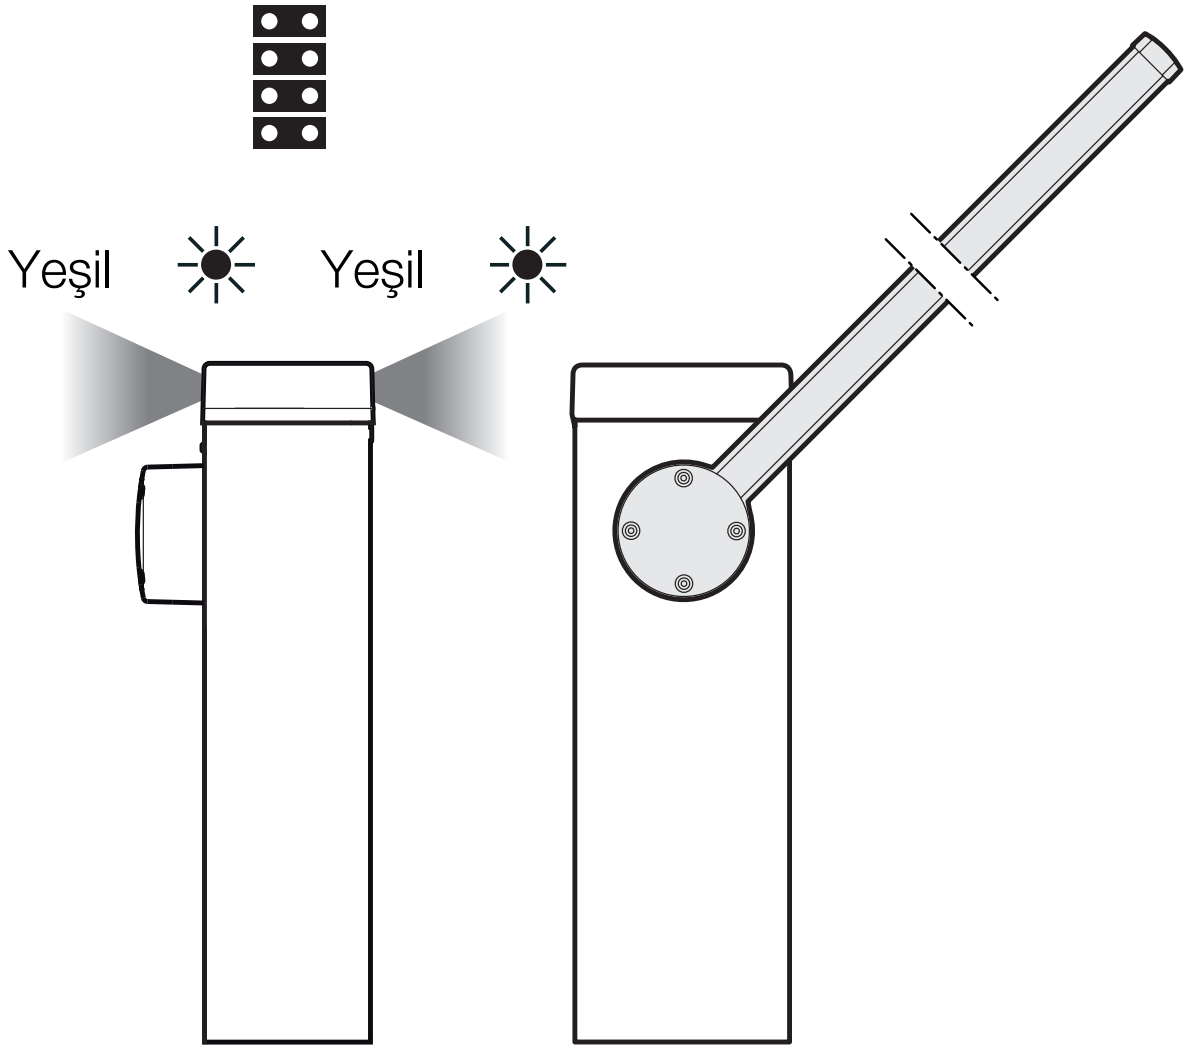


4

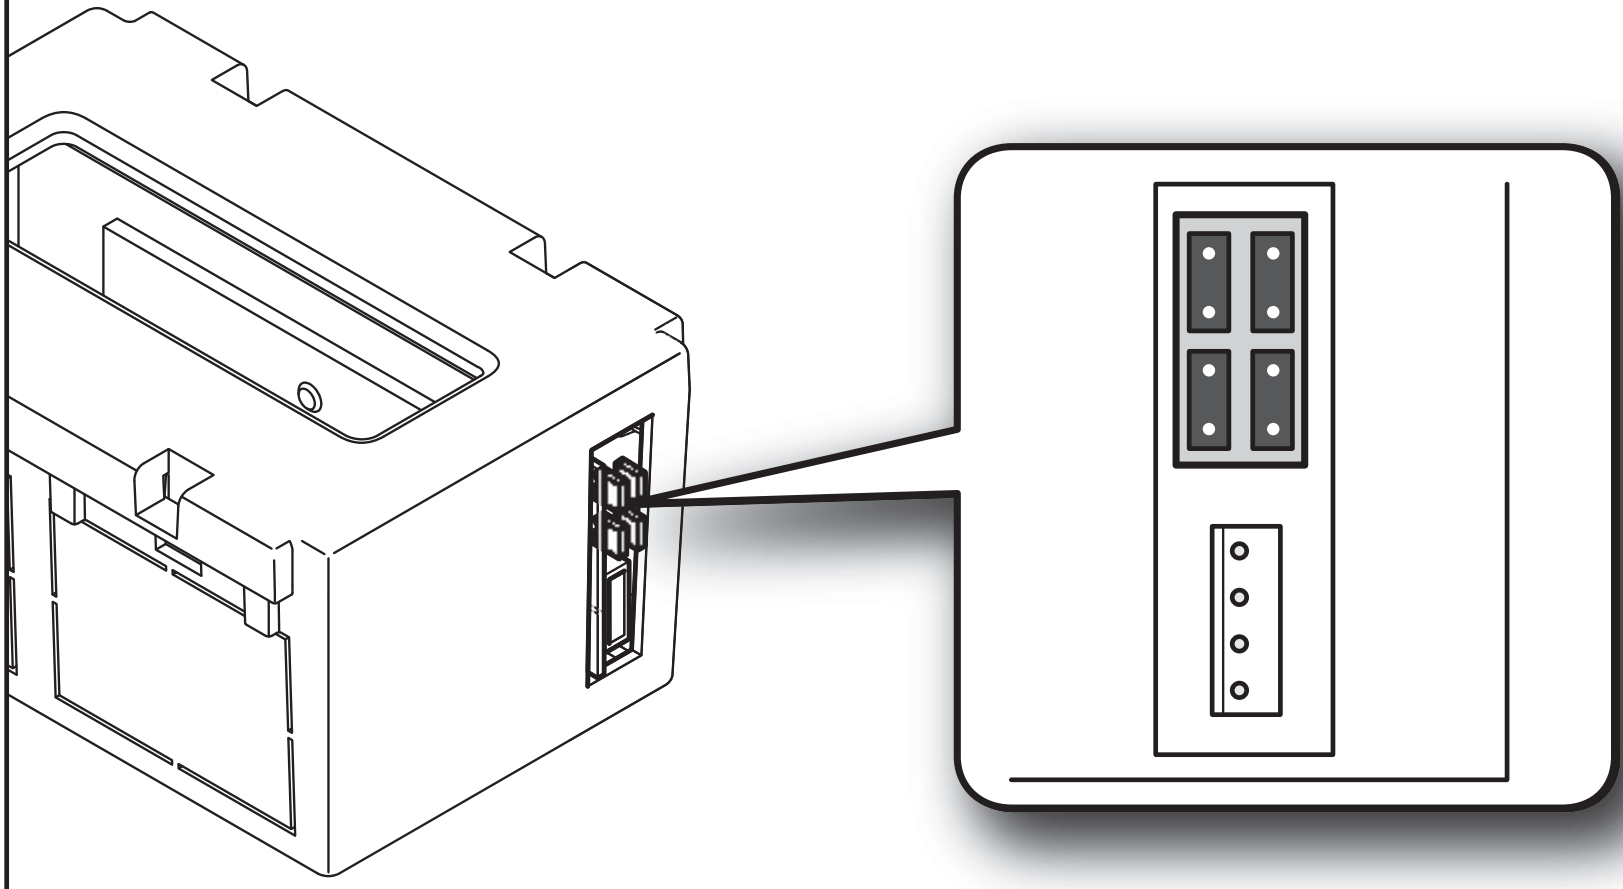

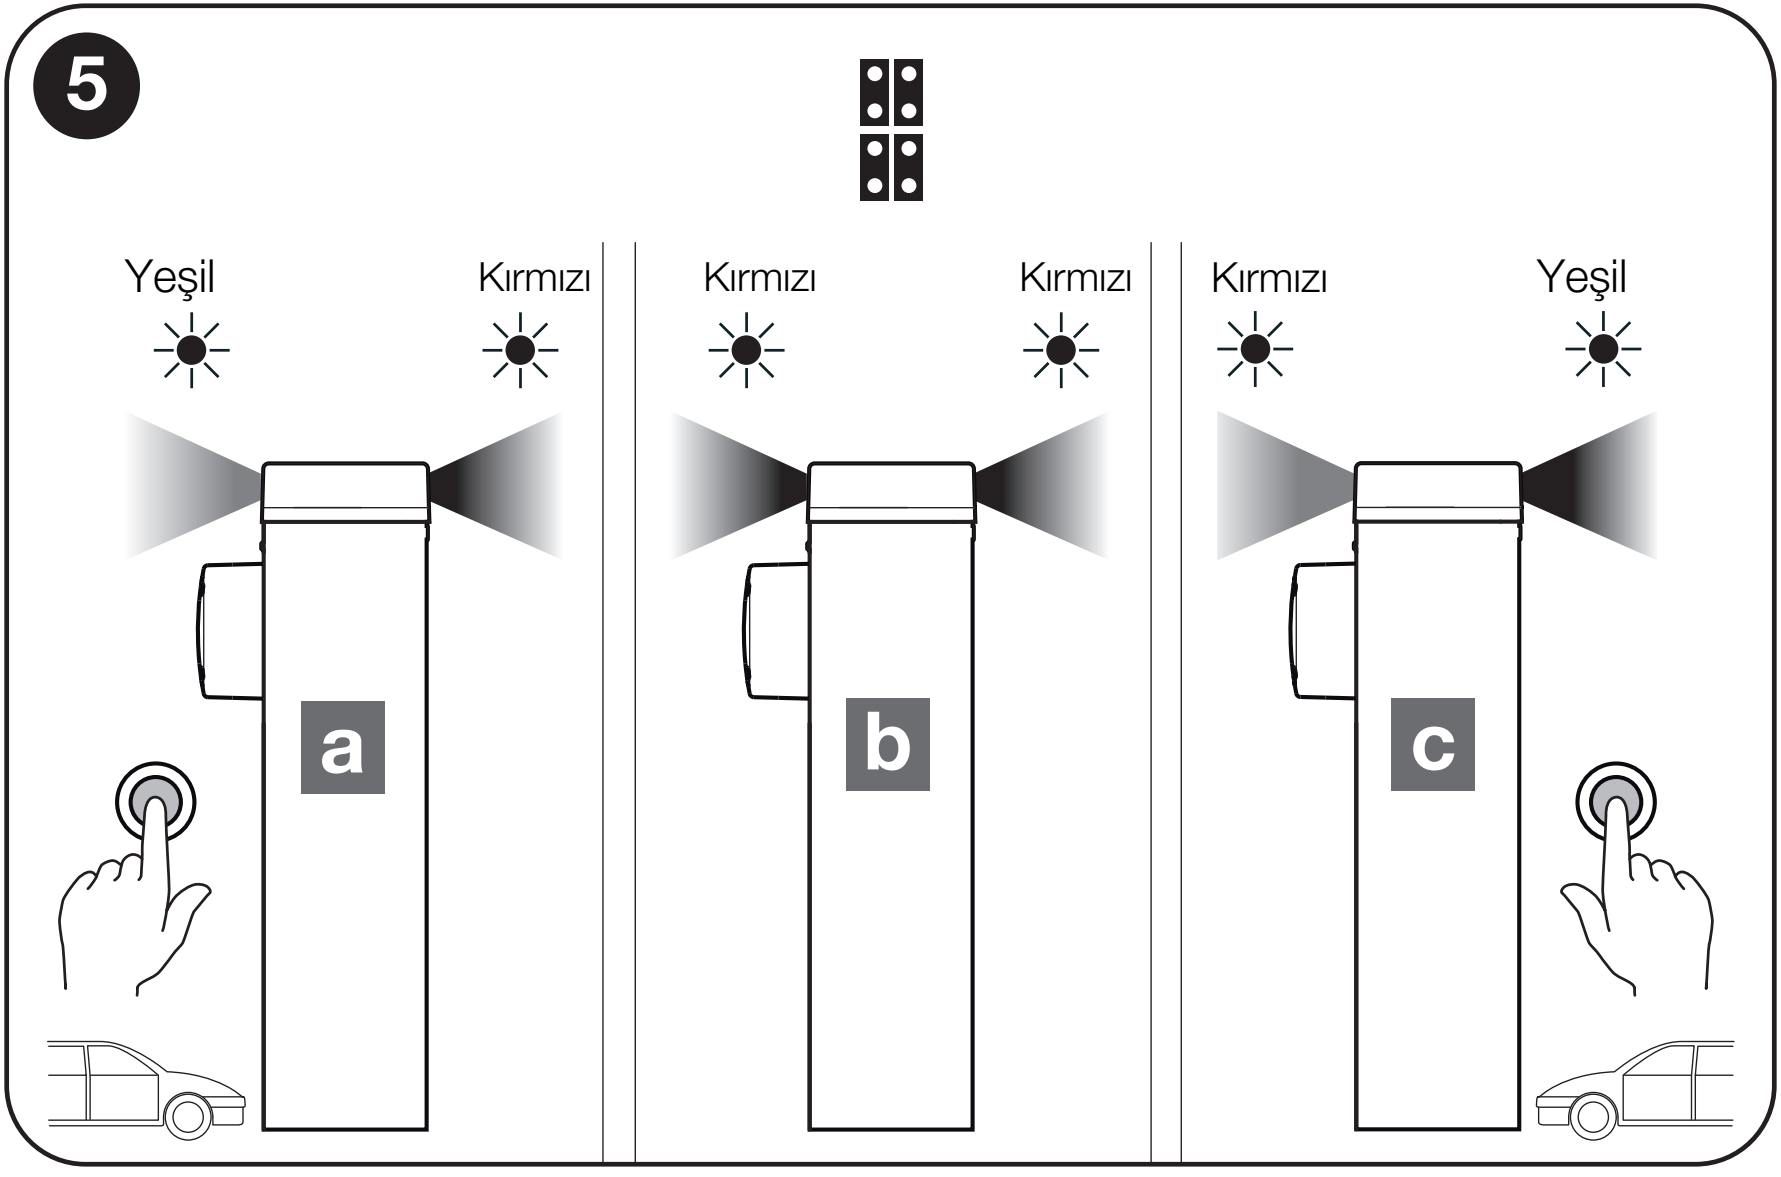

5
Yeşil
Kırmızı
a
Kırmızı
Kırmızı
b
Kırmızı
Yeşil
c


6

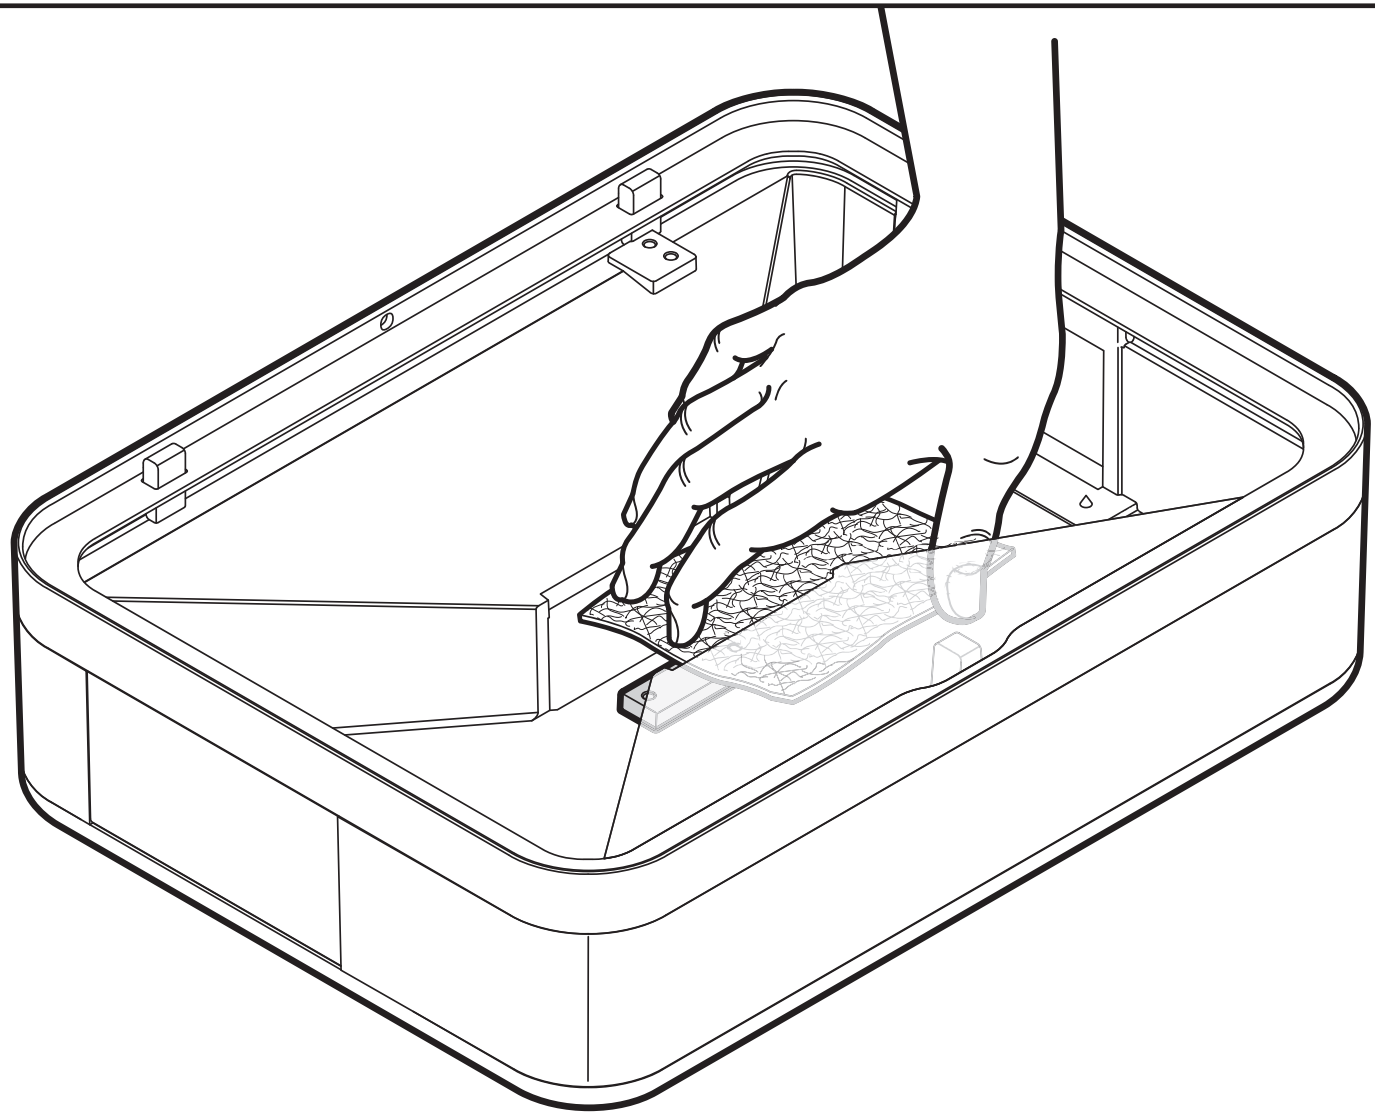


7

XBA7

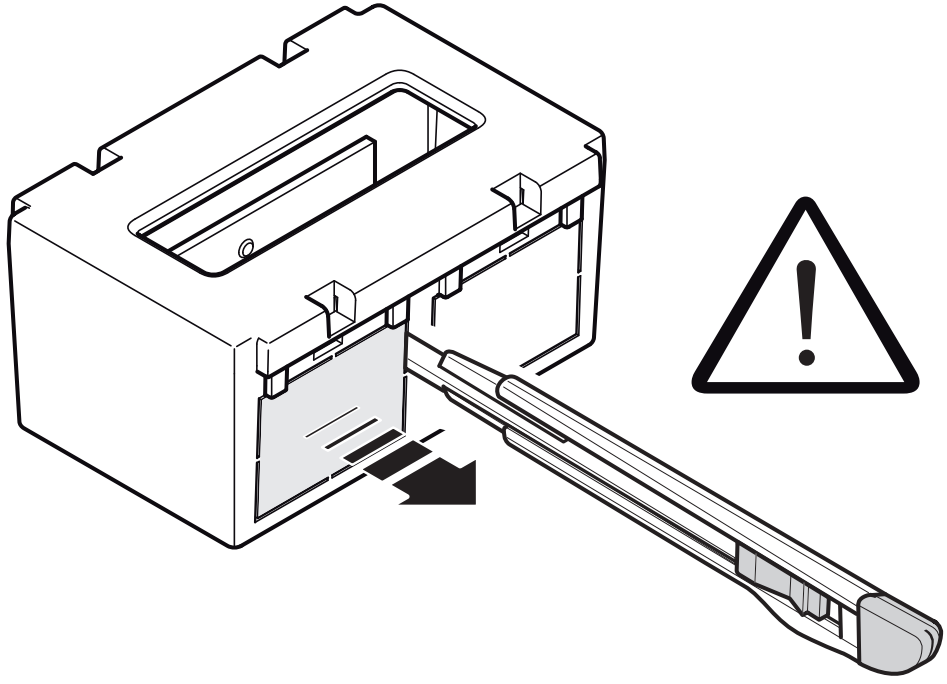

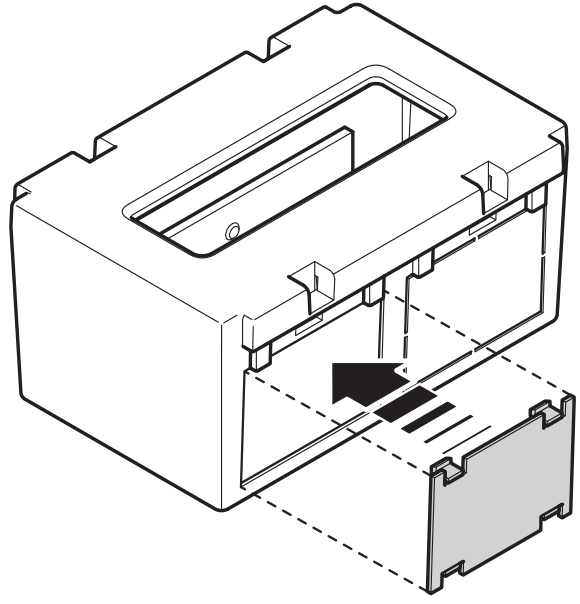


8

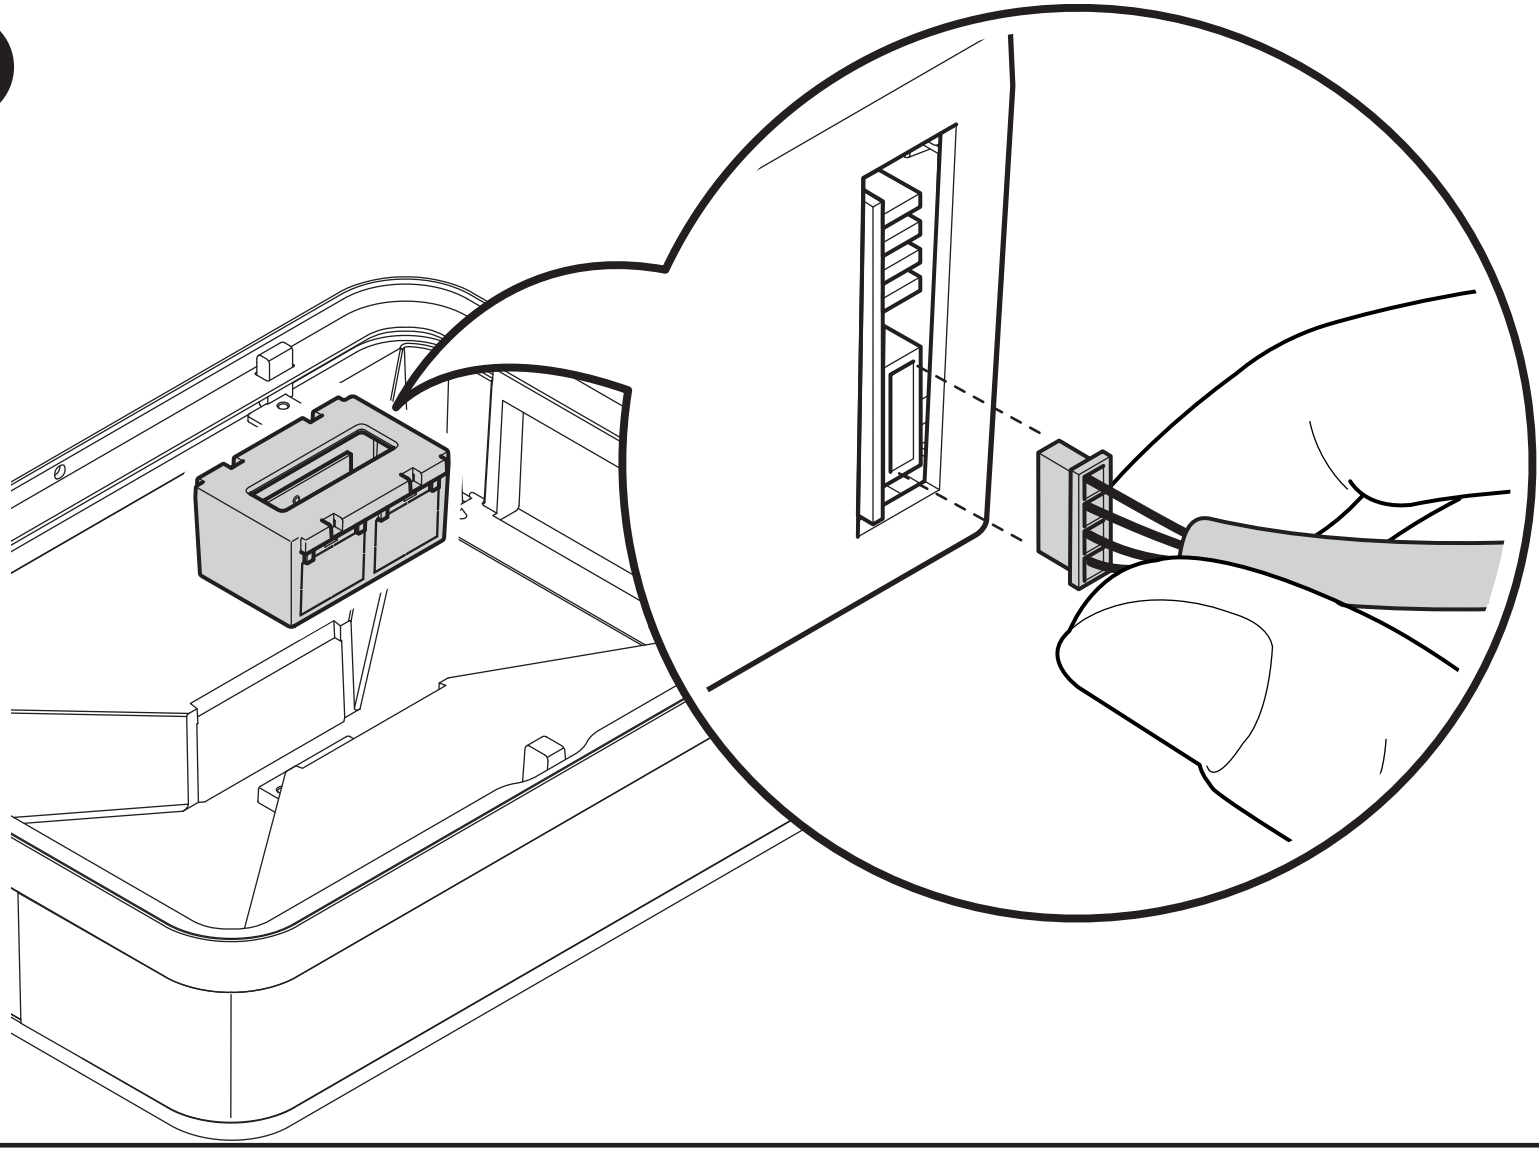


9


a

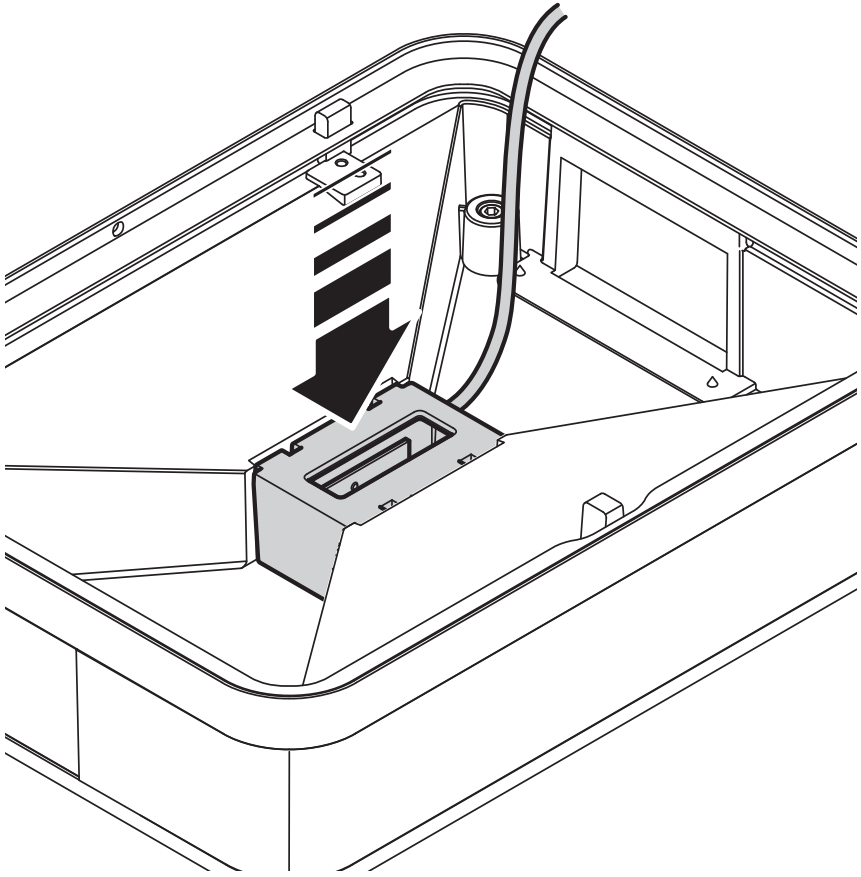


b

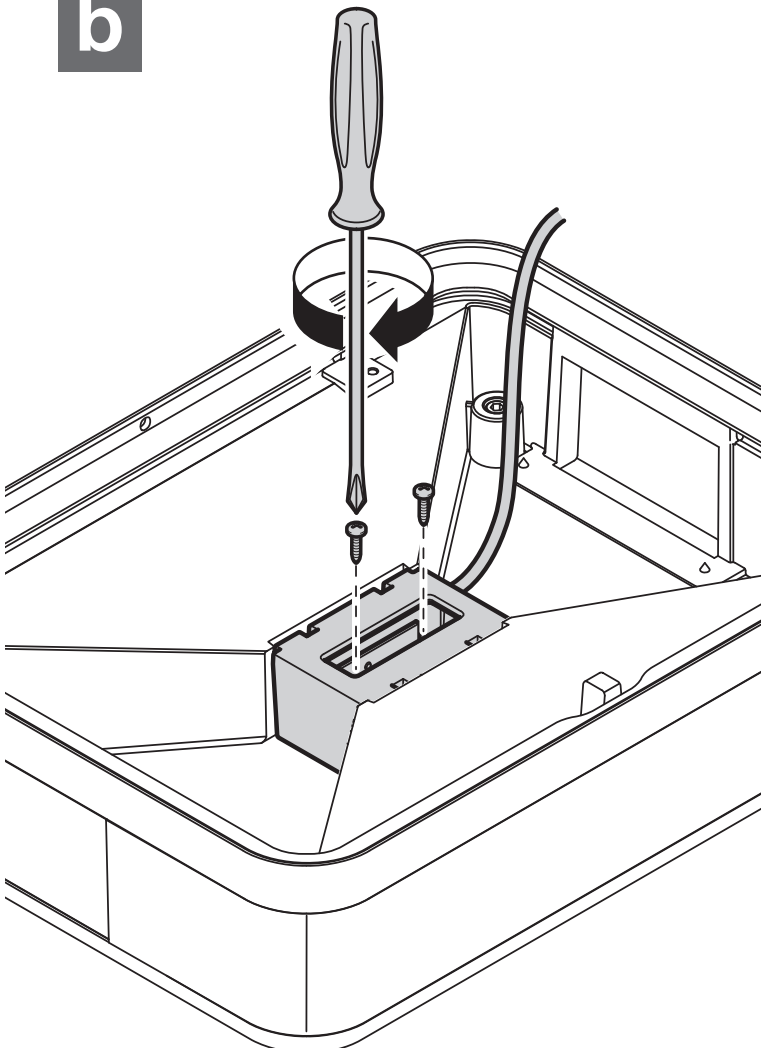


10 SBAR

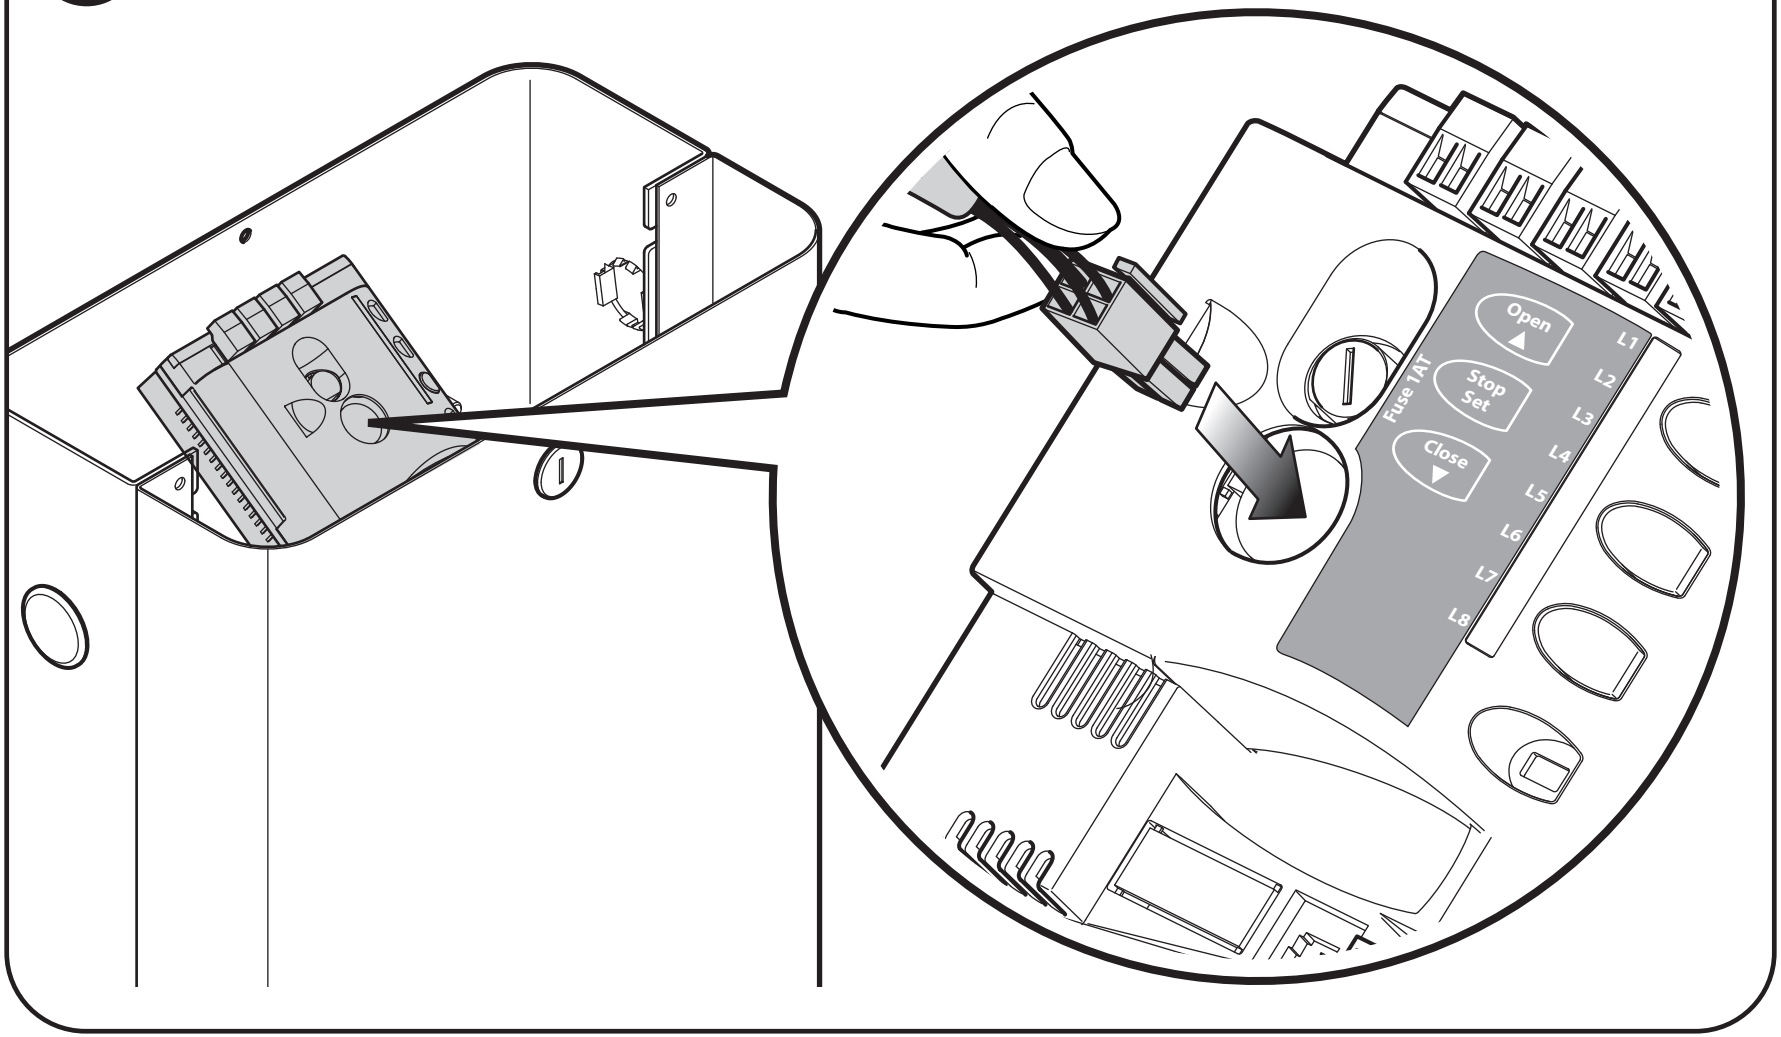

11 MBAR/LBAR

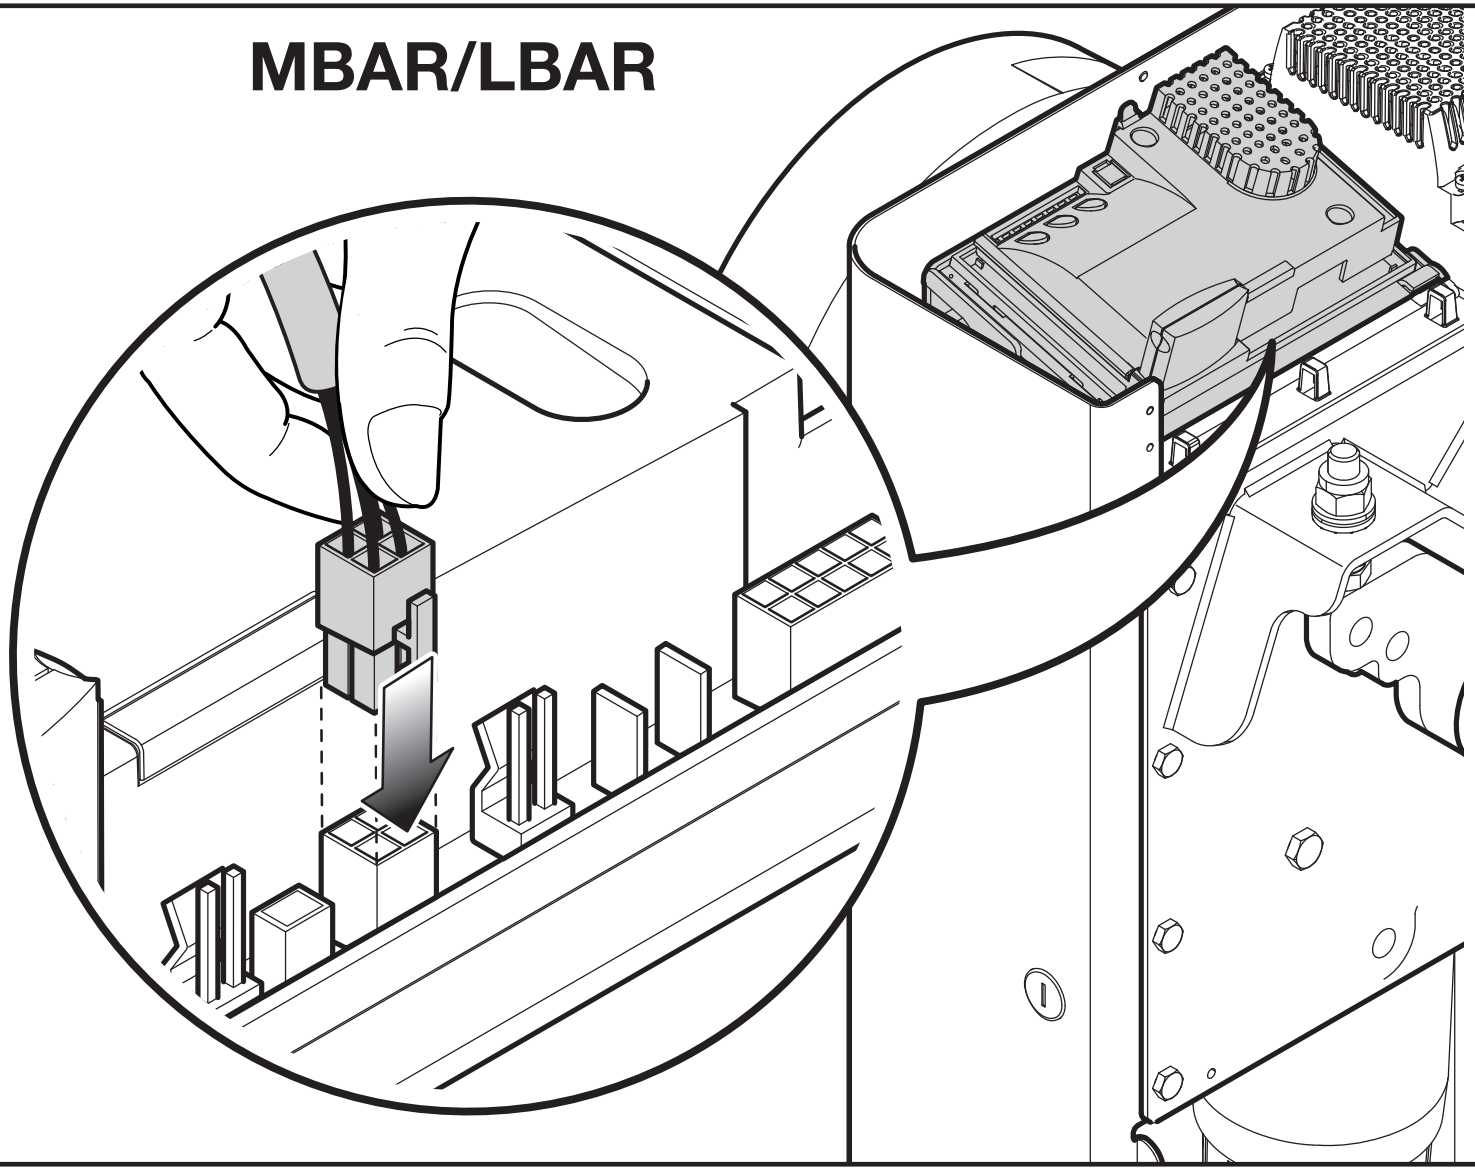

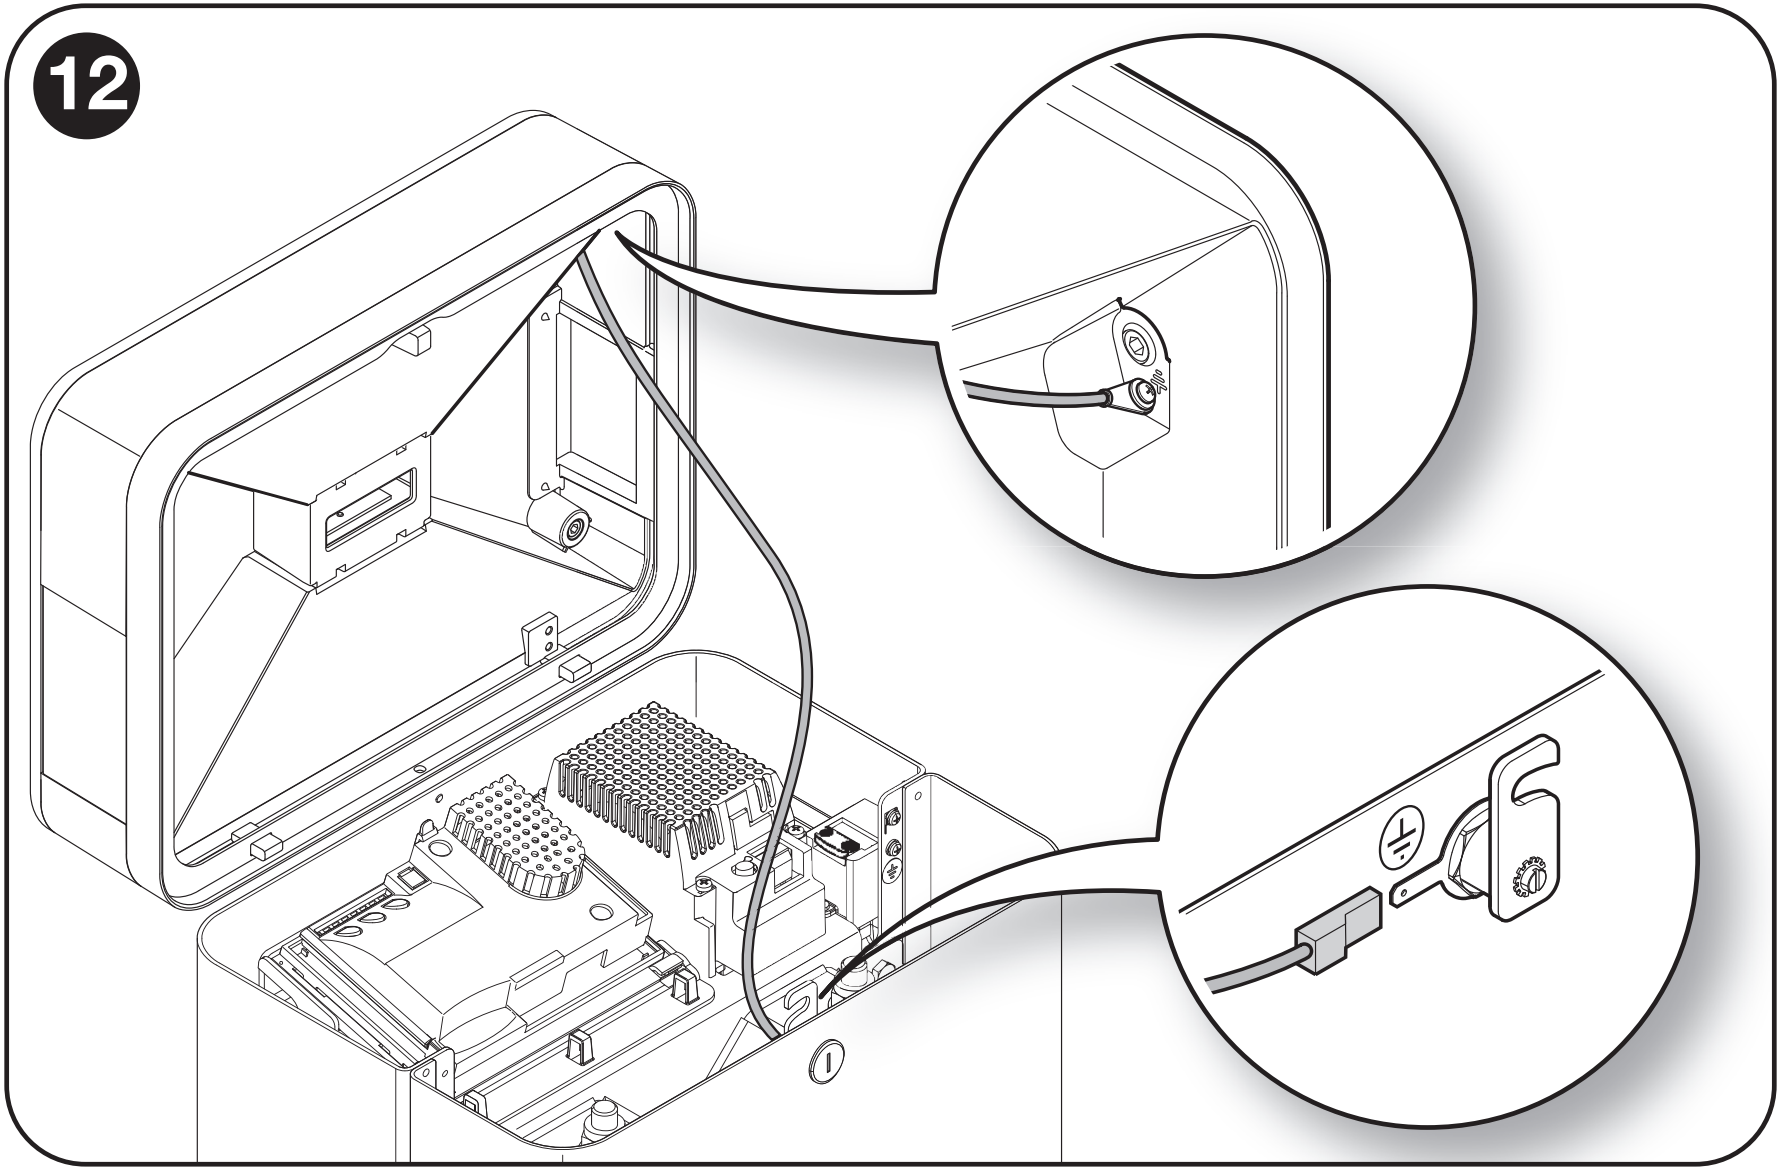
12

IS0065A00MM_14-09-2011

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com